


# 24時間仕様

【ご注文例】




- 1日連続24時間の稼働にご使用頂けます。
- パイプストレートも製作出来ます。
- 製作可能最大幅は1050φです。

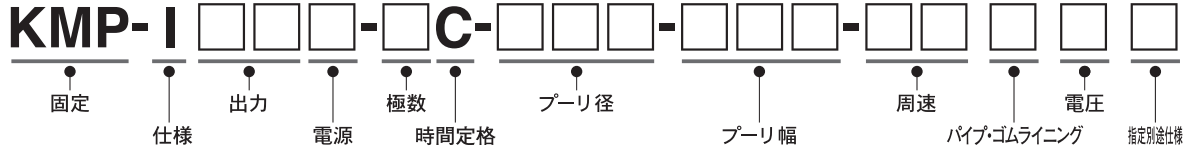

- 寿命時間が標準の3倍以上となっています。  
(標準=5000時間 24H=20000時間)  
寿命時間の条件  
標準=5000H……100%負荷で1日8H稼働  
24H=20000H……100%負荷で1日24H稼働

※100%負荷は連続定格内。

## ■寸法図

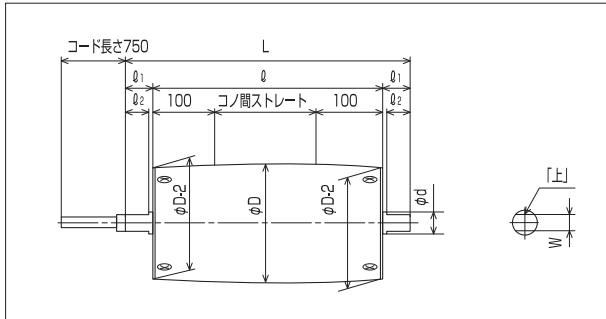

※各寸法は標準仕様と同じになります。

製作可能機種	出力		速度 m/min	
	kW	50Hz	60Hz	
KMP-1043-4C-165-□□□-23□□□	0.4	23	28	
KMP-1043-4C-165-□□□-30□□□	0.4	30	36	
KMP-1103-4C-215-□□□-25□□□	1.0	25	31	
KMP-1103-4C-215-□□□-30□□□	1.0	30	36	
KMP-1103-4C-215-□□□-36□□□	1.0	36	44	

★複合機種につきましては、異電圧のみ対応しておりますので、別途ご相談下さい。

★配線はP53をご参照下さい。

★シャフトのカット面には「上」マークのラベルを貼り付けています。  
この面を上向きにして、両シャフトを確実に固定して下さい。  
(グリースが流失し、ギヤ寿命の低下及びモータ焼損につながります)

★コンベアの傾斜角は20度以下にてご使用下さい。

φ76

φ114

φ140

φ165

φ215

φ265

φ318

φ265

φ318

オプション

各種仕様  
24時間  
仕様

技術資料