



(D) スプロケット仕様


- チェーンでの運動の為、より確実に搬送できます。
- 重荷重ワークの運動の際も滑りはありません。
- 油分を含んだワークの搬送にも対応できます。
- SUS仕様も製作できます。

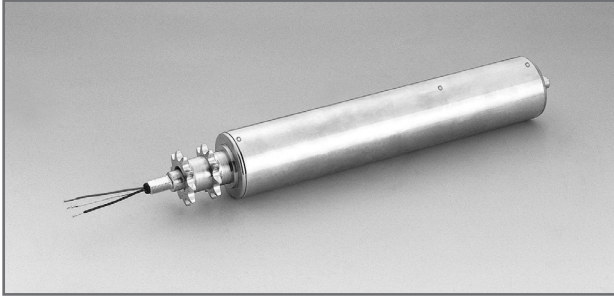


寸法図 φ38/φ42.7

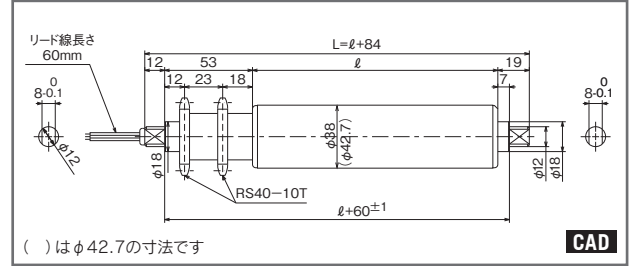

寸法図 φ48.6/φ50

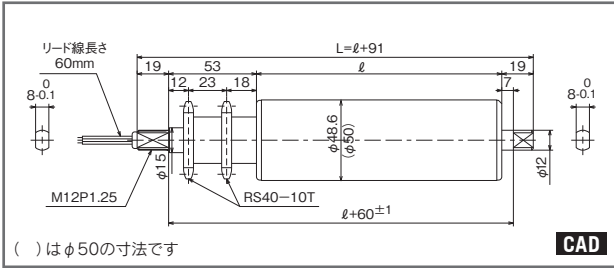

寸法図 φ57/φ60.5

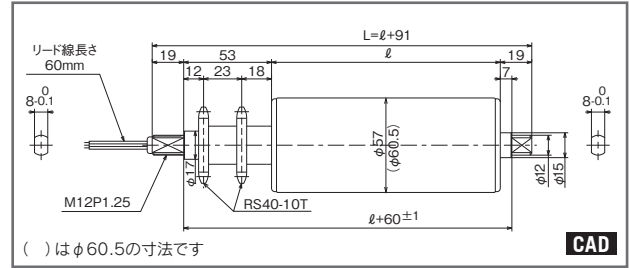


(G) 丸溝仕様


- 丸プーリ仕様と比較すると経済的です。
- コンベヤ幅に制約がある場合に有効です。
- SUS仕様も製作できます。(φ48.6以上)
- ※防水・防滴・CEマーキング仕様は製作不可。



寸法図 φ48.6/φ50

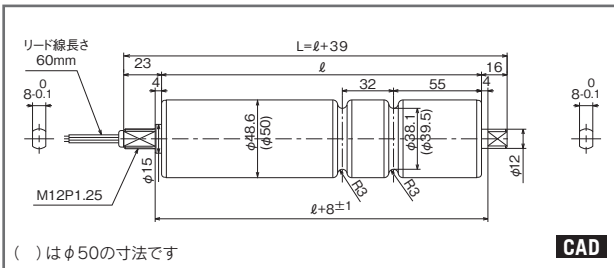

寸法図 φ57

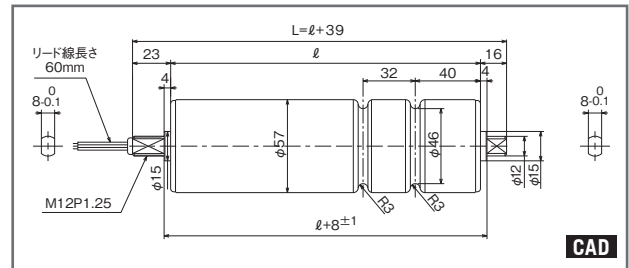

他仕様

(E) シングルスプロケット仕様

(F) 丸プーリ仕様

- ◆他特殊仕様につきましてはお問い合わせください。
- ※フリーローラーも製作しておりますので、詳細はお問い合わせください。

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

運動

オプション

技術資料