


# フリーローラとの連動仕様

対応機種

ご注文例

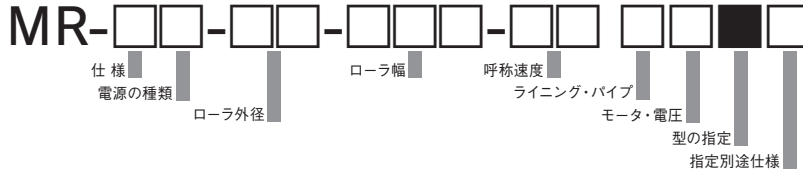

φ 38	φ 42.7	φ 48.6
φ 50	φ 57	φ 60.5


※V溝・丸溝のφ38・φ60.5は製作不可

## (B) Vプリー仕様


●SUS仕様も製作できます。




寸法図 φ 38 / φ 42.7

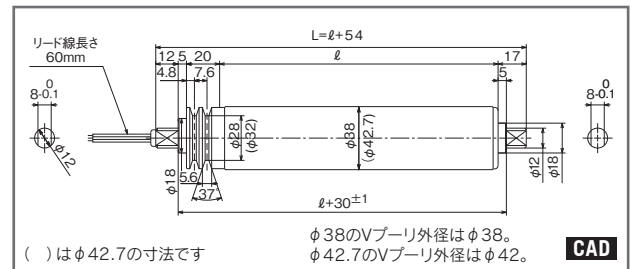

寸法図 φ 48.6 / φ 50

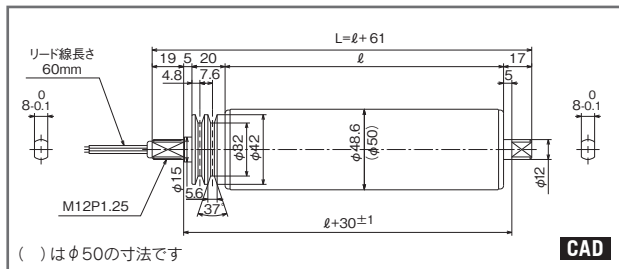

寸法図 φ 57 / φ 60.5

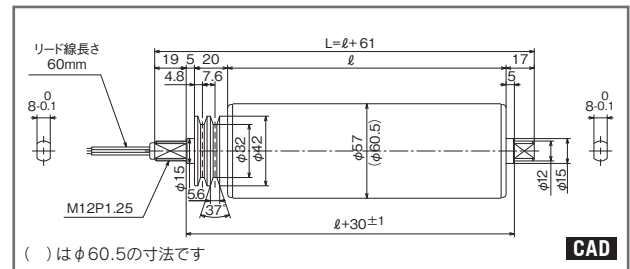


## (C) V溝仕様


- Vプリー仕様と比較すると経済的です。
  - コンベヤ幅に制約がある場合に有効です。
  - SUS仕様も製作できます。
- ※防水・防滴・CEマーキング仕様は製作不可。




寸法図 φ 42.7

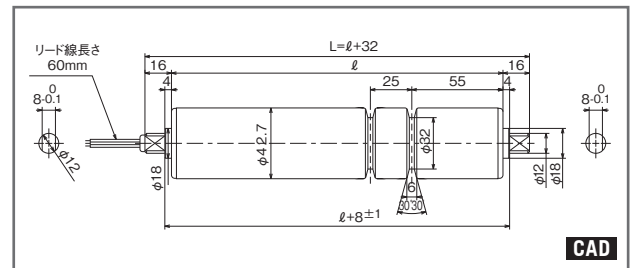

寸法図 φ 48.6 / φ 50

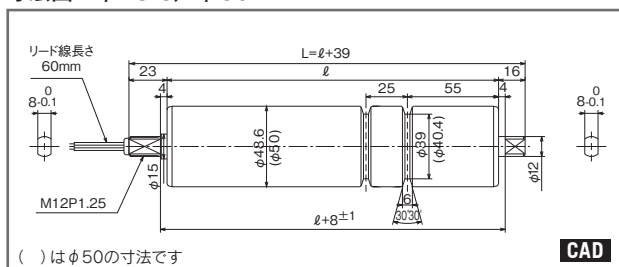

寸法図 φ 57

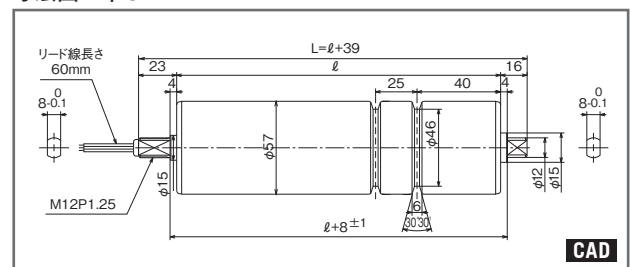

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T  
-42

MR-T  
-52

各種仕様


連動

オプション


技術資料

## (D) スプロケット仕様


- チェーンでの運動の為、より確実に搬送できます。
- 重荷重ワークの運動の際も滑りは有りません。
- 油分を含んだワークの搬送にも適応できます。
- SUS仕様も製作できます。

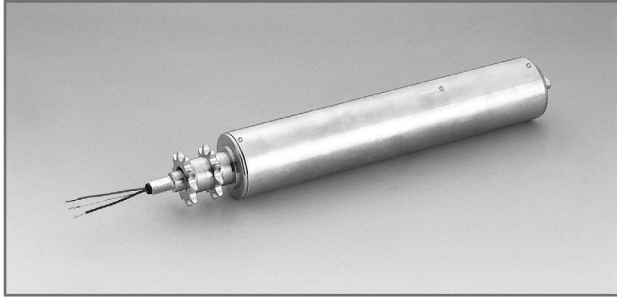


寸法図 φ38/φ42.7

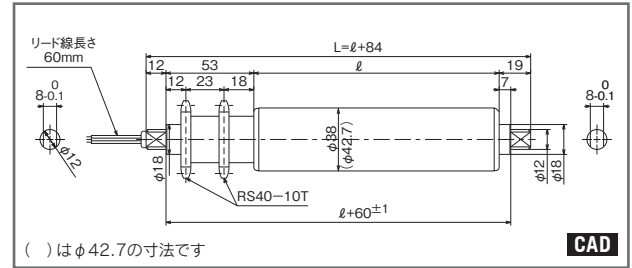

寸法図 φ48.6/φ50

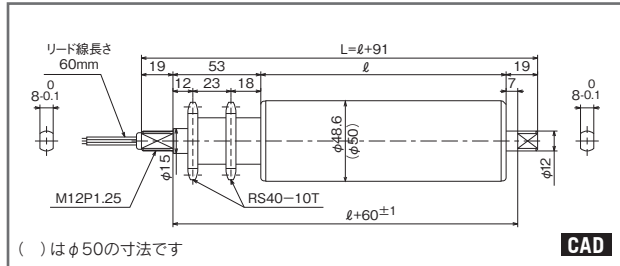

寸法図 φ57/φ60.5

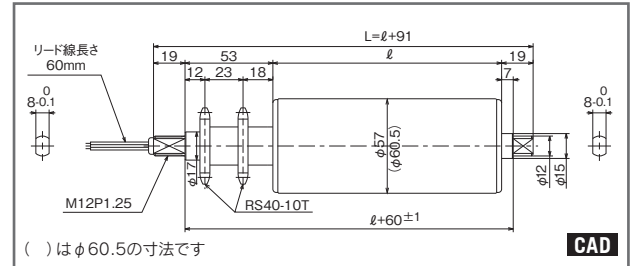


## (G) 丸溝仕様


- 丸プーリ仕様と比較すると経済的です。
  - コンベヤ幅に制約がある場合に有効です。
  - SUS仕様も製作できます。
- ※防水・防滴・CEマーキング仕様は製作不可。




寸法図 φ42.7

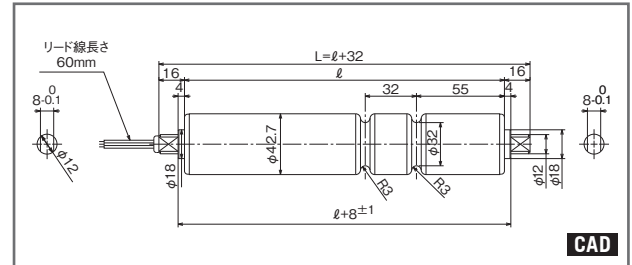

寸法図 φ48.6/φ50

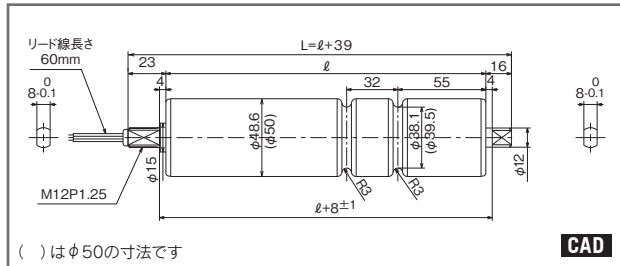

寸法図 φ57

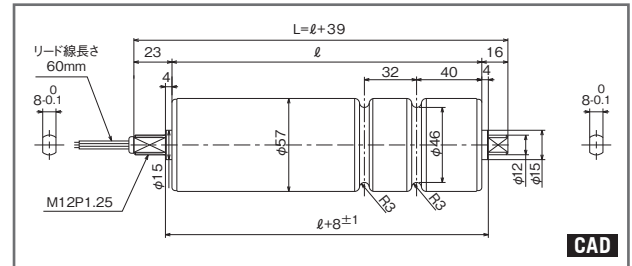

## 他仕様

(E) シングル sprocket仕様

(F) 丸プーリ仕様

- ◆他特殊仕様につきましてはお問い合わせください。
- ※フリーローラも製作しておりますので、詳細はお問い合わせください。

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

運動

オプション

技術資料