

DC 24V BRUSHLESS PULSEROLLER SENERGY

フリーローラ連動仕様

マイクロプーリ仕様



RoHS
対応


マイクロプーリ材質: $\phi 48.6 \cdot \phi 50$ PA6
 $\phi 57 \cdot \phi 60.5$ A2017

※写真は $\phi 48.6 \cdot \phi 50$

PULSEROLLER.


ご注文例 ORDER EXAMPLE

※□は、P9を参照ください。

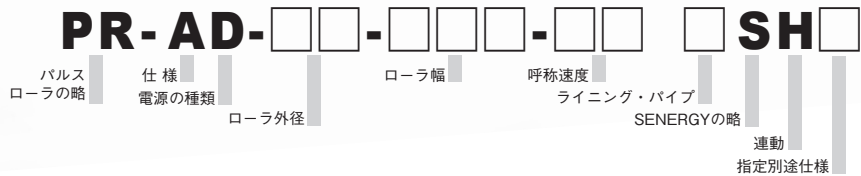


寸法図

$\phi 48.6$ $\phi 50$

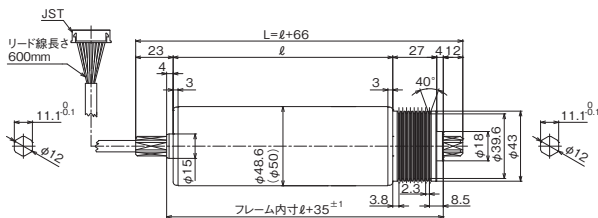

CAD

$\phi 57$ $\phi 60.5$

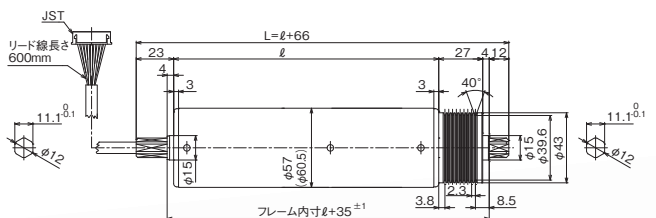

CAD

DC 24V BRUSHLESS PULSEROLLER SENERGY

フリーローラ連動仕様

Vプーリ仕様



RoHS
対応


Vプーリ材質: $\phi 48.6 \cdot \phi 50$ PA6
 $\phi 57 \cdot \phi 60.5$ SS400

※写真は $\phi 48.6 \cdot \phi 50$

PULSEROLLER.


ご注文例 ORDER EXAMPLE

※□は、P9を参照ください。

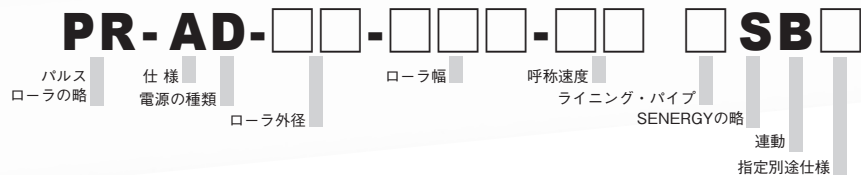


寸法図

$\phi 48.6$ $\phi 50$

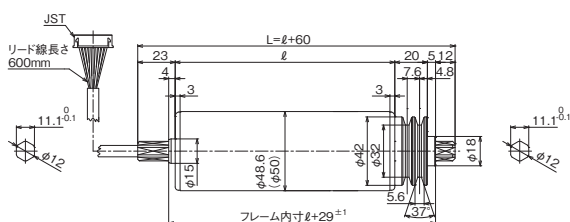

CAD

$\phi 57$ $\phi 60.5$

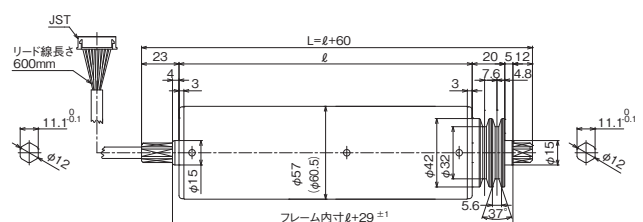

CAD

ドライバー
カード

ブラシレス

テーバー

ライニング

フリーローラ連動仕様

オプション

技術資料

設計上の
注意