
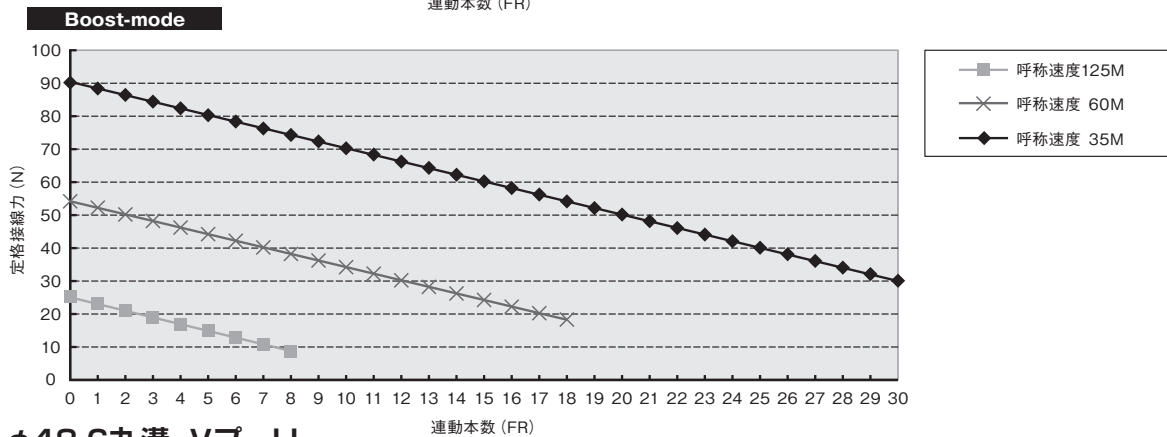




技術資料 / 連動特性

パルスローラSENERGY（マイクロVプリー仕様・丸溝仕様・Vプリー仕様）でフリーローラを連動させる場合、ベルト伝達によるトルクロスが生じます。

φ48.6マイクロVプリー

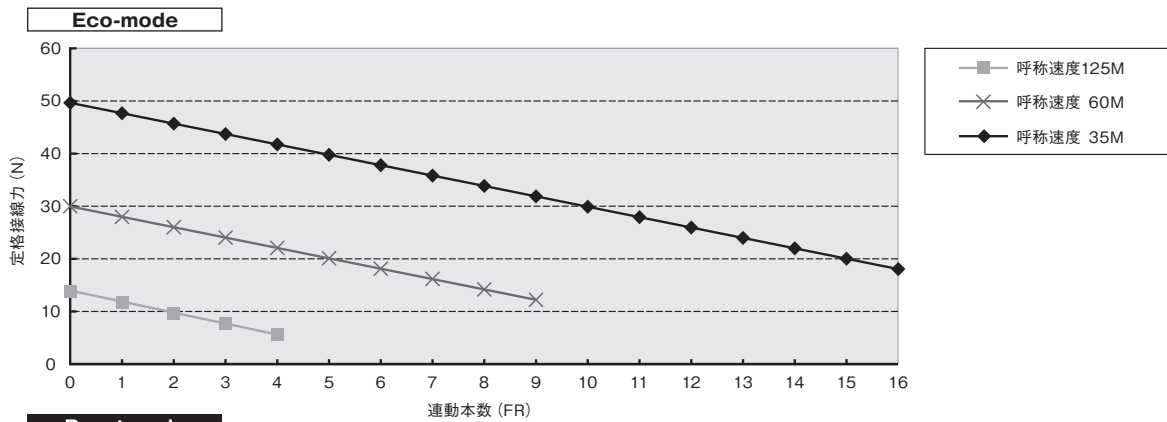

φ48.6丸溝・Vプリー

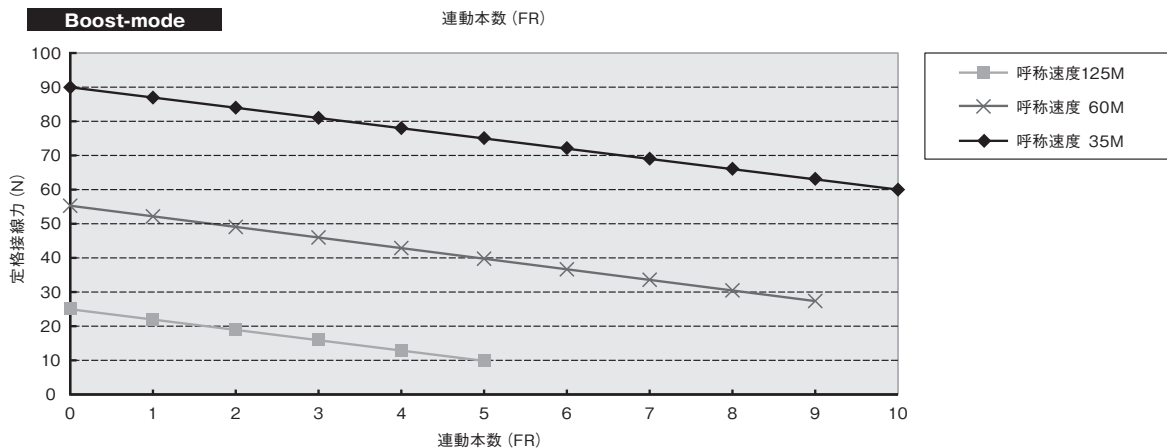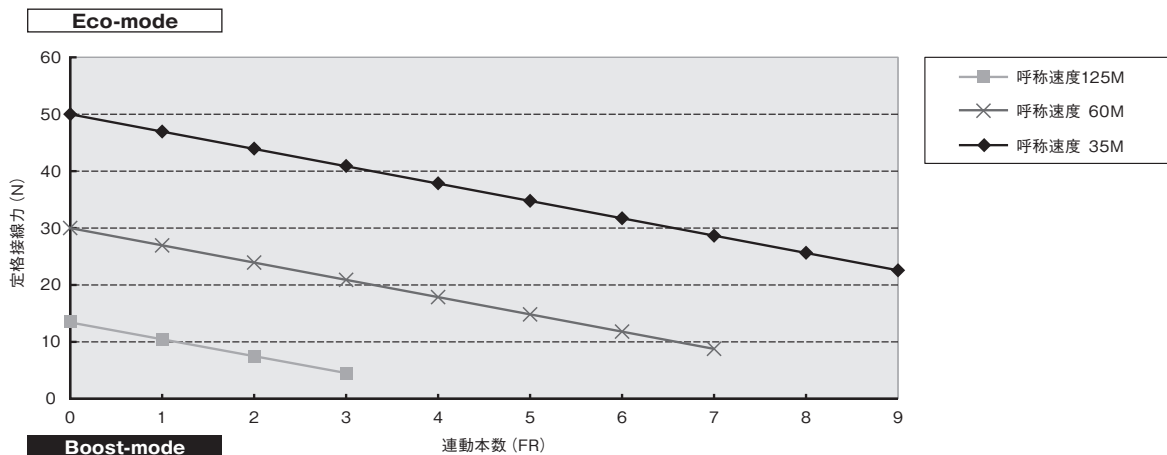

- ・数値は目安であり、ベルトの材質・テンション・周囲温度などの条件によって異なる場合があります。
- ・フリーローラは、パルスローラSENERGYの両側に均割配列する事が条件となります。

ドライバー
カード

ブラシレス

テーバー

ライニング

フリー
ローラ

オプション

連動
特性設計上の
注意