


PDU90 とは Pulse Divert Unit 90 の略
PULSEROLLER を使用した差込型直角移載ユニットです。

PDU90の特徴

●レイアウトの設計をよりシンプルに

PDU90 を使うことで直角方向へのラインレイアウトを可能にし、省スペース化を図ることができます。
更にコンベヤの下から差し込んで固定するだけなので取付けが簡単です。

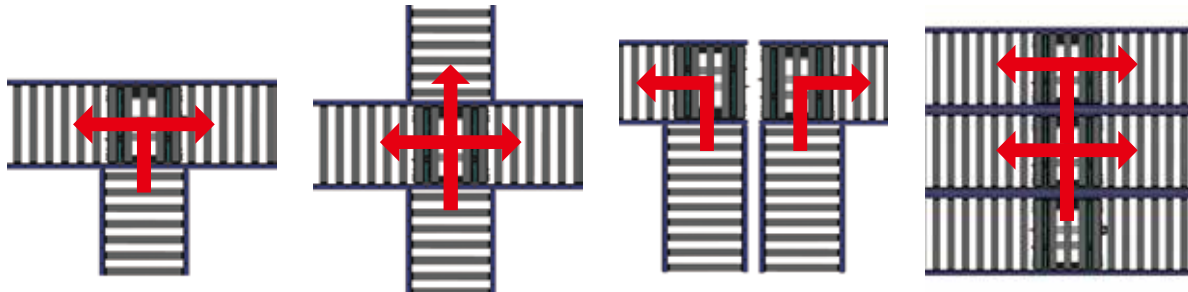

●多様な搬送物のサイズにもフレキシブルに対応

PDU90 は搬送ベルトユニットを簡単に着脱できるため多様な搬送物のサイズに対応する事ができます。
更に簡易着脱式により搬送ベルトの交換やメンテナンスに時間と手間をかけずスムーズに行えます。

●エアレスにより省エネに貢献

PDU90は昇降機構に圧縮空気を使用せず、PULSEROLLER SENERGYを使用することにより
省エネ効果が期待できます。

型 式 表 示

PDU90 - W36L40 - 2A 1 P □ H □ - □ □



1 PDU90で固定

2 サイズ	ベルトピッチ 100P用	W36L40	W440mm×L388mm	ベルトピッチ 75P用	W36L40	W440mm×L388mm
		W46L50	W540mm×L488mm		W46L50	W540mm×L488mm
		W56L60	W640mm×L588mm		W51L60	W590mm×L588mm
		W66L50	W740mm×L488mm		W61L50	W690mm×L488mm
		W66L70	W740mm×L688mm		W61L70	W690mm×L688mm
		W76L60	W840mm×L588mm		W66L60	W740mm×L588mm
		W86L70	W940mm×L688mm		W76L70	W840mm×L688mm

3 ベルト位置 ※詳細は各機種のベルトユニット 取付位置を参照ください。	2A	3Z	※A…均等取付位置 Z…全箇所取付位置 (搬送ベルトユニットの最大取付数は制限がございます。)
	3A	4Z	
	4A		

4 ベルトピッチ ※2サイズに対応したピッチを 選択ください。	1	100Pのローラーコンベヤ用
	7	75Pのローラーコンベヤ用

5 Pで固定

6 PULSEROLLERコネクタ	J	JSTコネクタ	A	M8-4ピンコネクタ
	(標準装備ドライバはEZQUBE-N)		(標準装備ドライバはCONVEYLINX-Ai2)	
	※ドライバの選択についてはP18接続可能ドライバをご参照ください。			

7 Hで固定

8 ローラ径 ※PDU90を取付けるローラーコンベヤのローラ径。	4	φ48.6/50用	6	φ57/60.5用 (ベルトピッチ100Pのローラーコンベヤ用のみ製作可能)
-------------------------------------	---	-----------	---	--

9 搬送速度	15	35	40
--------	----	----	----