


PDU90Z ユニット外観



PDU90Z-W36L40-2A1P□H4-□□

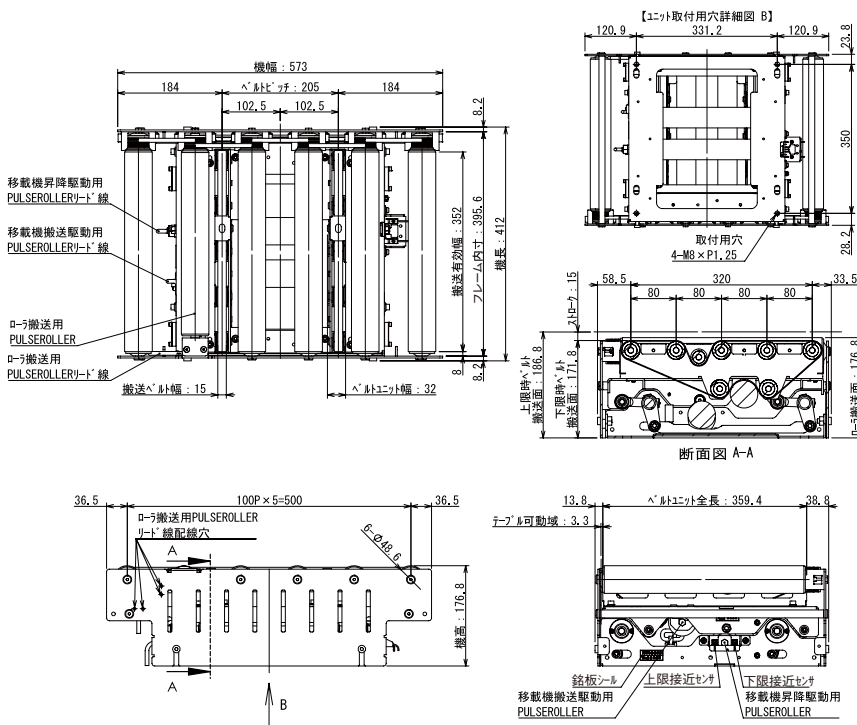

製品仕様

項目	内容
型式	PDU90Z-W36L40-2A1P□H4-□□
質量	約31kg
移載駆動用ローラ型式 (昇降)	PR-HD-48-318-8ZSAY
移載駆動用ローラ型式 (搬送)	PR-AD-48-286-15・35・45ZSAY
搬送駆動用ローラ型式	PR-AD-48-326-15・35・45ZSHY 及び、マイクロVベルト連動フリーローラ
ベルトユニット取付位置	(L) 1箇所、(R) 2箇所
ベルトユニット取付個数	最大3個※


※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90Z-W36L40-2A1P□H4-□□


条数 □ □ 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付く位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】

2A



3Z




※リード線を左側に見た場合。

※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 9 搬送速度により変わります。

搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大3個迄。

搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90-W46L50-2A1P□H□-□□

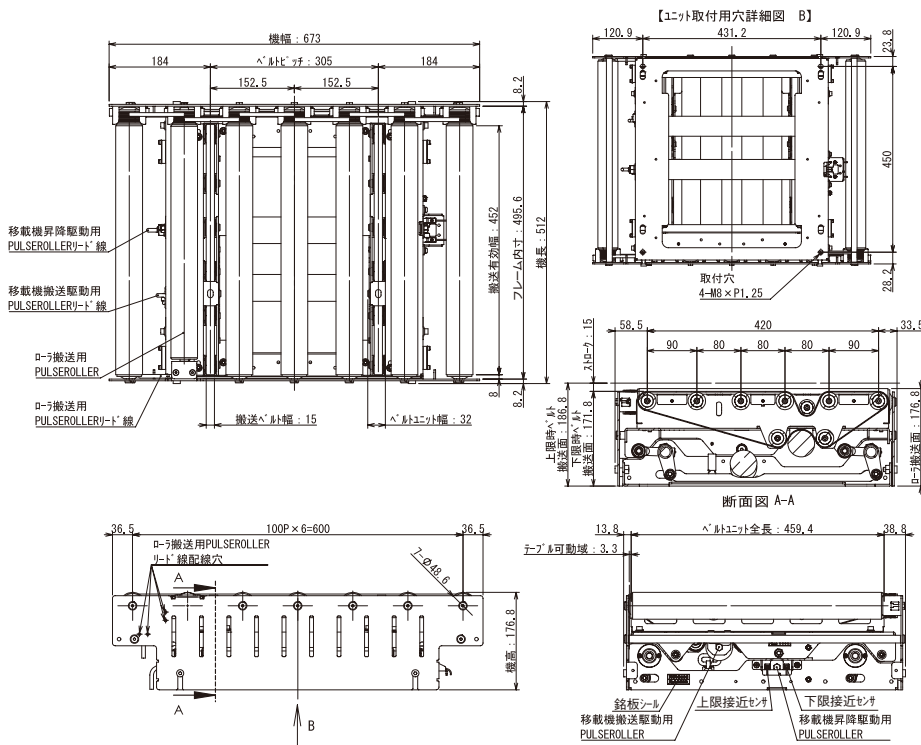


製品仕様

項目	内容
型式	PDU90Z-W46L50-2A1P□H4-□□
質量	約37kg
移載駆動用ローラ型式 (昇降)	PR-HD-48-418-8ZSAY
移載駆動用ローラ型式 (搬送)	PR-AD-48-386-15・35・45ZSAY
搬送駆動用ローラ型式	PR-AD-48-426-15・35・45ZSHY 及び、マイクロVベルト連動フリーローラ
ベルトユニット取付位置	(L) 2箇所、(R) 2箇所
ベルトユニット取付個数	最大4個※

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。


PDU90Z-W46L50-2A1P□H4-□□
条数 □ 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付可位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】

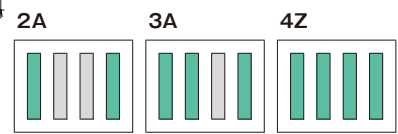

※リード線を左側に見た場合。
※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 ⑨ 搬送速度により変わります。
搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。
搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90Z-W56L60-2A1P□H4-□□

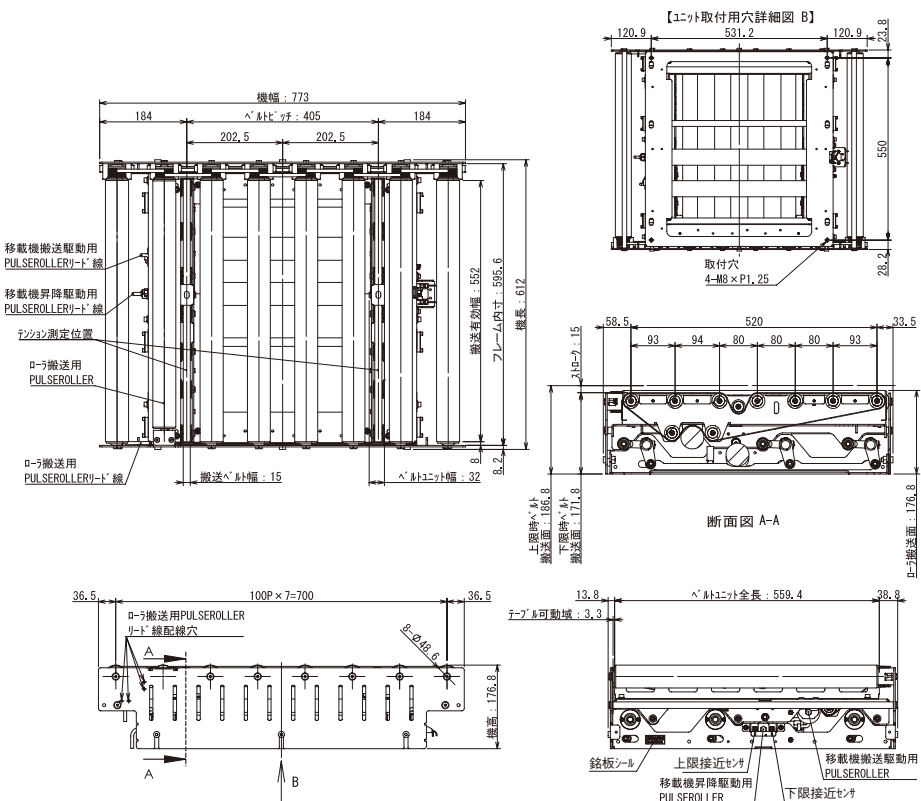


製品仕様

項目	内容
型式	PDU90Z-W56L60-2A1P□H4-□□
質量	約47kg
移載駆動用ローラ型式 (昇降)	PR-HD-48-518-8ZSAY
移載駆動用ローラ型式 (搬送)	PR-AD-48-486-15・35・45ZSAY
搬送駆動用ローラ型式	PR-AD-48-526-15・35・45ZSHY 及び、マイクロVベルト連動フリーローラ
ベルトユニット取付位置	(L) 2箇所、(R) 3箇所
ベルトユニット取付個数	最大4個※

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。


PDU90Z-W56L60-2A1P□H4-□□
条数 □ 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付可位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】



※リード線を左側に見た場合。
※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 ⑨ 搬送速度により変わります。
搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。
搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90Z-W66L50-2A1P□H4-□□

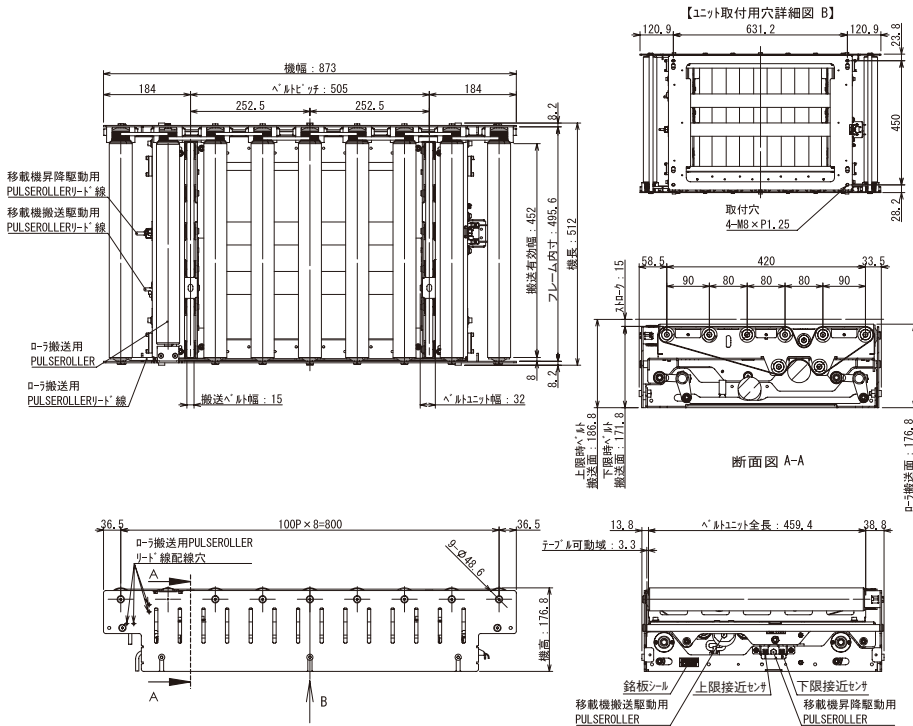

製品仕様


項目	内容
型式	PDU90Z-W66L50-2A1P□H4-□□
質量	約45kg
移載駆動用ローラ型式 (昇降)	PR-HD-48-618-8ZSAY
移載駆動用ローラ型式 (搬送)	PR-AD-48-586-15・35・45ZSAY
搬送駆動用ローラ型式	PR-AD-48-426-15・35・45ZSHY 及び、マイクロVベルト連動フリーローラ
ベルトユニット取付位置	(L) 3箇所、(R) 3箇所
ベルトユニット取付個数	最大4個※

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90Z-W66L50- 2 A 1P□H4-□□

条数 | 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付く位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】




※リード線を左側に見た場合。

※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 ⑨ 搬送速度により変わります。

搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。
搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90Z-W66L70-2A1P□H4-□□

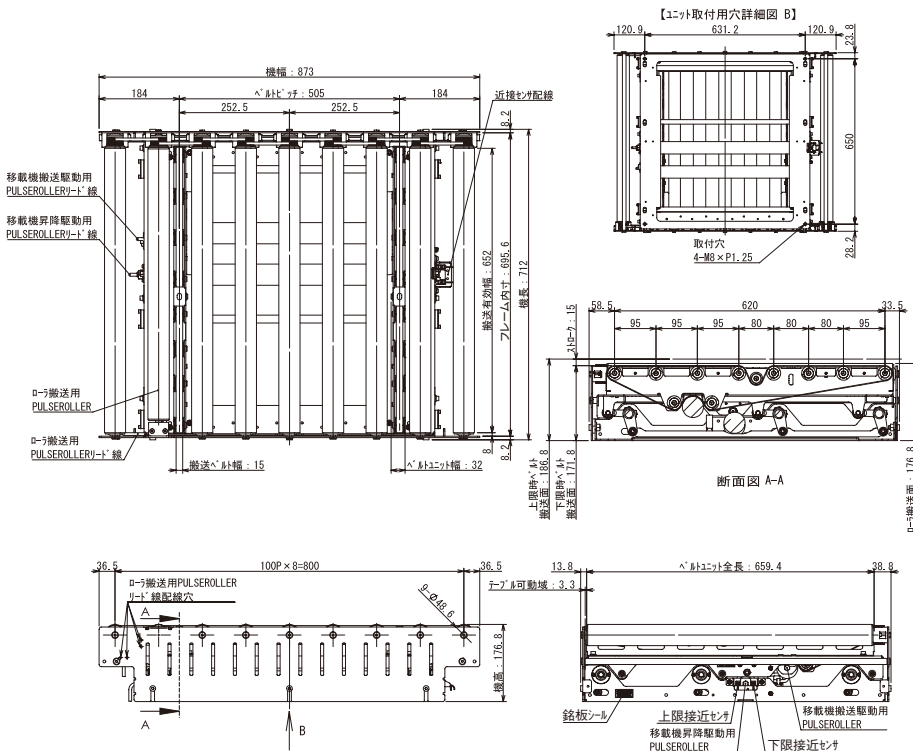

製品仕様


項目	内容
型式	PDU90Z-W66L70-2A1P□H4-□□
質量	約56kg
移載駆動用ローラ型式 (昇降)	PR-HD-48-618-8ZSAY
移載駆動用ローラ型式 (搬送)	PR-AD-48-586-15・35・45ZSAY
搬送駆動用ローラ型式	PR-AD-48-626-15・35・45ZSHY 及び、マイクロVベルト連動フリーローラ
ベルトユニット取付位置	(L) 3箇所、(R) 3箇所
ベルトユニット取付個数	最大4個※

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90Z-W66L70- 2 A 1P□H4-□□

条数 | 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付く位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】




※リード線を左側に見た場合。

※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 ⑨ 搬送速度により変わります。

搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。
搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90Z-W76L60-2A1P□H4-□□

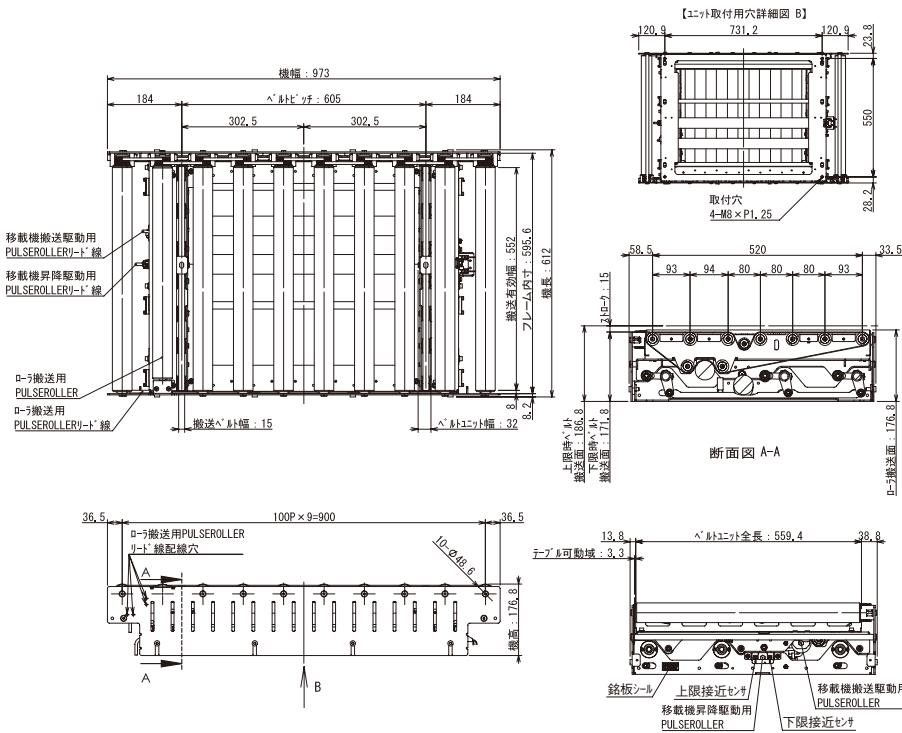

製品仕様


項目	内容
型式	PDU90Z-W76L60-2A1P□H4-□□
質量	約56kg
移動駆動用ローラ型式 (昇降)	PR-HD-48-718-8ZSAY
移動駆動用ローラ型式 (搬送)	PR-AD-48-686-15・35・45ZSAY
搬送駆動用ローラ型式	PR-AD-48-526-15・35・45ZSHY 及び、マイクロベルト連動フリーローラ
ベルトユニット取付位置	(L) 3箇所、(R) 4箇所
ベルトユニット取付個数	最大4個※

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90Z-W76L60-2 A 1P□H4-□□

条数 □ □ 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付く位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】

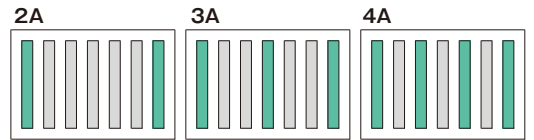


※リード線を左側に見た場合。

※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 ⑨ 搬送速度により変わります。

搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。

搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90Z-W86L70-2A1P□H4-□□

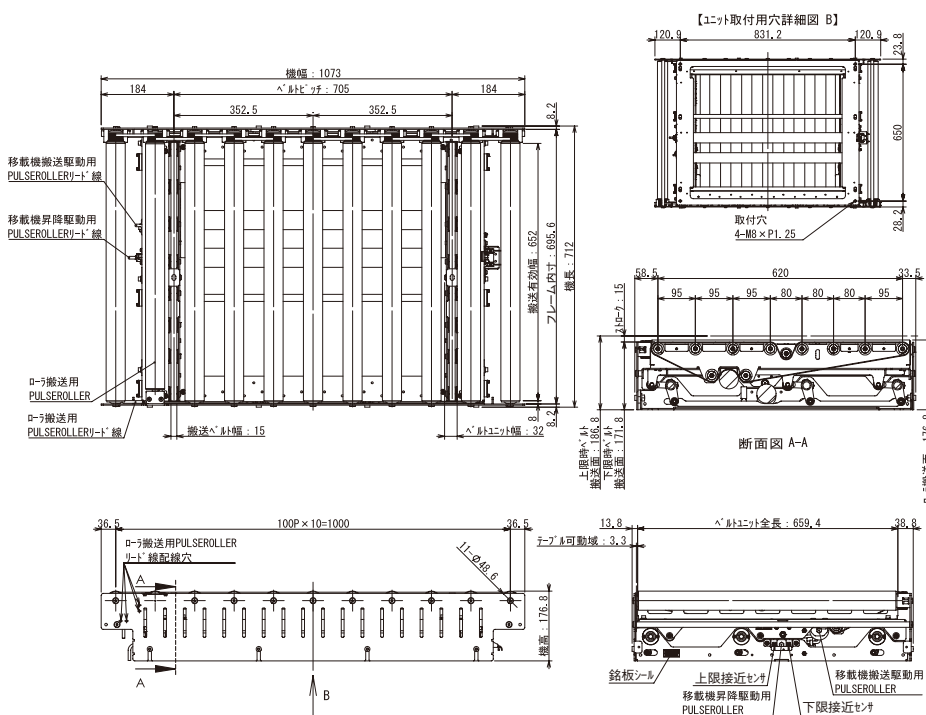

製品仕様


項目	内容
型式	PDU90Z-W86L70-2A1P□H4-□□
質量	約65kg
移動駆動用ローラ型式 (昇降)	PR-HD-48-818-8ZSAY
移動駆動用ローラ型式 (搬送)	PR-AD-48-786-15・35・45ZSAY
搬送駆動用ローラ型式	PR-AD-48-626-15・35・45ZSHY 及び、マイクロベルト連動フリーローラ
ベルトユニット取付位置	(L) 4箇所、(R) 4箇所
ベルトユニット取付個数	最大4個※

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90Z-W86L70-2 A 1P□H4-□□

条数 □ □ 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付く位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】



※リード線を左側に見た場合。

※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 ⑨ 搬送速度により変わります。

搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。

搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。