


φ60.5 DCブラシレス パレット搬送仕様 SENERGY

ローラ外径：φ60.5
電 源：DC24V
表面処理：三価クロメート
リード線色：ブラック



UL 対応 CE 対応 RoHS 対応

UL1004-1/UL1004-6



J形コネクタ

■ 呼称速度：8

DIP SW					Eco-mode (CONFIG DIPSW 5= OFF)										Boost-mode (CONFIG DIPSW 5= ON)									
CONFIG	SPEED				周 速				電流値 (A)		周 速		電流値 (A)		接線力 (N)		トルク (N・m)		周 速		電流値 (A)			
	SW1	SW2	SW3	SW4	RUN A 100%	無負荷	定格	RUN B 50%	無負荷	定格	RUN A+B 75%	無負荷	定格	接線力 (N)	トルク (N・m)	RUN A 100%	無負荷	定格	RUN B 50%	無負荷	定格	RUN A+B 75%	無負荷	定格
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	OFF	OFF	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	OFF	OFF	1.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	—	—	—	1.2	1.2	—
	ON	ON	OFF	OFF	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	1.4	—	1.3
	OFF	OFF	ON	OFF	2.4	2.4	1.2	1.2	1.8	1.8	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	1.2	1.2	1.8	1.5	1.1	1.3
	ON	OFF	ON	OFF	2.9	2.9	1.4	1.4	2.1	2.1	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	1.4	1.4	2.1	1.6	1.2	1.4
	OFF	ON	ON	OFF	3.3	3.3	1.6	1.6	2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	1.6	1.6	2.4	1.7	1.3	1.5
	ON	ON	ON	OFF	3.7	3.7	1.8	1.8	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	1.8	1.8	2.8	1.8	1.4	1.6
	OFF	OFF	OFF	ON	4.1	4.1	2.0	2.0	3.1	3.1	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	2.0	2.0	3.1	1.9	1.4	1.7
	ON	OFF	OFF	ON	4.5	4.5	2.2	2.2	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	2.2	2.2	3.4	2.0	1.4	1.7
	OFF	ON	OFF	ON	4.9	4.9	2.4	2.4	3.7	3.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	2.4	2.4	3.7	2.0	1.4	1.7
	ON	ON	OFF	ON	5.4	5.4	2.7	2.7	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	2.7	2.7	4.0	2.1	1.5	1.8
	OFF	OFF	ON	ON	5.8	5.8	2.9	2.9	4.3	4.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	2.9	2.9	4.3	2.2	1.5	1.8
	ON	OFF	ON	ON	6.2	6.2	3.1	3.1	4.6	4.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	3.1	3.1	4.6	2.2	1.5	1.9
	OFF	ON	ON	ON	6.6	6.6	3.3	3.3	4.9	4.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	3.3	3.3	4.9	2.3	1.5	1.9
	ON	ON	ON	ON	7.0	7.0	3.5	3.5	5.2	5.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	3.5	3.5	5.2	2.3	1.6	2.0
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	7.4	7.4	3.7	3.7	5.6	5.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	3.7	3.7	5.6	2.4	1.6	2.0
	ON	OFF	OFF	OFF	7.8	7.8	3.9	3.9	5.9	5.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	3.9	3.9	5.9	2.5	1.6	2.1
	OFF	ON	OFF	OFF	8.3	8.3	4.1	4.1	6.2	6.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	4.1	4.1	6.2	2.6	1.6	2.1
	ON	ON	OFF	OFF	8.7	8.7	4.3	4.3	6.5	6.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	4.3	4.3	6.5	2.6	1.7	2.2
	OFF	OFF	ON	OFF	9.1	9.1	4.5	4.5	6.8	6.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	4.5	4.5	6.8	2.7	1.7	2.2
	ON	OFF	ON	OFF	9.5	9.5	4.7	4.7	7.1	7.1	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	4.7	4.7	7.1	2.7	1.7	2.2
	OFF	ON	ON	OFF	9.9	9.9	4.9	4.9	7.4	7.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.9	4.9	4.9	7.4	2.8	1.8	2.3
	ON	ON	ON	OFF	10.3	10.3	5.1	5.1	7.7	7.7	—	—	—	—	—	—	10.3	10.3	5.1	5.1	7.7	2.9	1.8	2.4
	OFF	OFF	OFF	ON	10.5	10.5	5.2	5.2	7.9	7.9	—	—	—	—	—	—	10.5	10.5	5.2	5.2	7.9	2.9	1.8	2.4
	ON	OFF	OFF	ON	10.8	10.8	5.4	5.4	8.1	8.1	—	—	—	—	—	—	10.8	10.8	5.4	5.4	8.1	3.0	1.8	2.4
	OFF	ON	OFF	ON	11.0	11.0	5.5	5.5	8.2	8.2	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	5.5	5.5	8.2	3.1	1.9	2.5
	ON	ON	OFF	ON	11.2	11.2	5.6	5.6	8.4	8.4	—	—	—	—	—	—	11.2	11.2	5.6	5.6	8.4	3.2	1.9	2.5
	OFF	OFF	ON	ON	11.4	11.4	5.7	5.7	8.5	8.5	—	—	—	—	—	—	11.4	11.4	5.7	5.7	8.5	3.2	1.9	2.6
	ON	OFF	ON	ON	11.6	11.6	5.8	5.8	8.7	8.7	—	—	—	—	—	—	11.6	11.6	5.8	5.8	8.7	3.3	1.9	2.6
	OFF	ON	ON	ON	11.8	11.8	5.9	5.9	8.8	8.8	—	—	—	—	—	—	11.8	11.8	5.9	5.9	8.8	3.4	2.0	2.7
	ON	ON	ON	ON	12.0	12.0	6.0	6.0	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	6.0	6.0	9.0	3.4	2.0	2.7

■ 呼称速度：10

DIP SW					Eco-mode (CONFIG DIPSW 5= OFF)										Boost-mode (CONFIG DIPSW 5= ON)										
CONFIG	SPEED				周 速				電流値 (A)		周 速		電流値 (A)		接線力 (N)		トルク (N・m)		周 速		電流値 (A)				
	SW1	SW2	SW3	SW4	RUN A 100% 無負荷	定格	RUN B 50% 無負荷	定格	RUN A+B 75% 無負荷	定格	定 格	起 動	定 格	起 動	RUN A 100% 無負荷	定格	RUN B 50% 無負荷	定格	RUN A+B 75% 無負荷	定格	定 格	起 動	定 格	起 動	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ON	OFF	OFF	OFF	1.6	1.6	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.6	1.6	—	—	—	—	1.0	—	—		
	OFF	ON	OFF	OFF	2.2	2.2	—	—	1.7	1.7	0.5	—	0.5	—	2.2	2.2	—	—	1.7	1.7	1.2	—	1.1		
	ON	ON	OFF	OFF	2.8	2.8	—	—	2.1	2.1	0.6	—	0.5	—	2.8	2.8	—	—	2.1	2.1	1.4	—	1.3		
	OFF	OFF	ON	OFF	3.4	3.4	1.7	1.7	2.5	2.5	0.7	0.5	0.5	—	3.4	3.4	1.7	1.7	2.5	2.5	1.5	1.1	1.3		
	ON	OFF	ON	OFF	3.9	3.9	1.9	1.9	2.9	2.9	0.8	0.5	0.6	—	3.9	3.9	1.9	1.9	2.9	2.9	1.6	1.2	1.4		
	OFF	ON	ON	OFF	4.5	4.5	2.2	2.2	3.4	3.4	0.8	0.6	0.7	—	4.5	4.5	2.2	2.2	3.4	3.4	1.7	1.3	1.5		
	ON	ON	ON	OFF	5.1	5.1	2.5	2.5	3.8	3.8	0.9	0.6	0.7	—	5.1	5.1	2.5	2.5	3.8	3.8	1.8	1.4	1.6		
	OFF	OFF	OFF	ON	5.6	5.6	2.8	2.8	4.2	4.2	1.0	0.6	0.8	—	5.3	5.3	2.6	2.6	4.0	4.0	1.9	1.4	1.7		
	ON	OFF	OFF	ON	6.2	6.2	3.1	3.1	4.6	4.6	1.0	0.7	0.9	—	5.6	5.6	2.8	2.8	4.2	4.2	2.0	1.4	1.7		
	OFF	ON	OFF	ON	6.8	6.8	3.4	3.4	5.1	5.1	1.1	0.7	0.9	—	5.9	5.9	2.9	2.9	4.4	4.4	2.0	1.4	1.7		
	ON	ON	OFF	ON	7.3	7.3	3.6	3.6	5.5	5.5	1.2	0.7	1.0	—	6.2	6.2	3.1	3.1	4.6	4.6	2.1	1.5	1.8		
	OFF	OFF	ON	ON	7.9	7.9	3.9	3.9	5.9	5.9	1.3	0.8	1.0	—	6.5	6.5	3.2	3.2	4.8	4.8	2.2	1.5	1.8		
	ON	OFF	ON	ON	8.5	8.5	4.2	4.2	6.3	6.3	1.3	0.8	1.1	—	6.8	6.8	3.4	3.4	5.1	5.1	2.2	1.5	1.9		
	OFF	ON	ON	ON	9.0	9.0	4.5	4.5	6.8	6.8	1.4	0.8	1.1	—	7.0	7.0	3.5	3.5	5.3	5.3	2.3	1.5	1.9		
	ON	ON	ON	ON	9.6	9.6	4.8	4.8	7.2	7.2	1.5	0.9	1.2	—	7.3	7.3	3.6	3.6	5.5	5.5	2.3	1.6	2.0		
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	10.2	10.2	5.1	5.1	7.6	7.6	1.6	0.9	1.2	3.0	7.6	7.6	3.8	3.8	5.7	5.7	2.65.6	1051.7	8.0	31.8	5.0
	ON	OFF	OFF	OFF	10.7	10.7	5.3	5.3	8.0	8.0	1.6	1.0	1.3	—	7.9	7.9	3.9	3.9	5.9	5.9	2.4	1.6	2.0		
	OFF	ON	OFF	OFF	11.3	11.3	5.6	5.6	8.5	8.5	1.7	1.0	1.4	—	8.2	8.2	4.1	4.1	6.1	6.1	2.5	1.6	2.1		
	ON	ON	OFF	OFF	11.9	11.9	5.9	5.9	8.9	8.9	1.8	1.0	1.4	—	8.5	8.5	4.2	4.2	6.3	6.3	2.6	1.7	2.2		
	OFF	OFF	ON	OFF	12.4	12.4	6.2	6.2	9.3	9.3	1.9	1.1	1.5	—	8.7	8.7	4.3	4.3	6.5	6.5	2.7	1.7	2.2		
	ON	OFF	ON	OFF	13.0	13.0	6.5	6.5	9.7	9.7	2.0	1.1	1.5	—	9.0	9.0	4.5	4.5	6.8	6.8	2.7	1.7	2.2		
	OFF	ON	ON	OFF	13.6	13.6	6.8	6.8	10.2	10.2	2.0	1.1	1.6	—	9.3	9.3	4.6	4.6	7.0	7.0	2.8	1.8	2.3		
	ON	ON	ON	OFF	14.1	14.1	7.0	7.0	10.6	10.6	2.1	1.2	1.6	—	9.6	9.6	4.8	4.8	7.2	7.2	2.9	1.8	2.4		
	OFF	OFF	OFF	ON	14.4	14.4	7.2	7.2	10.8	10.8	2.2	1.2	1.7	—	9.9	9.9	4.9	4.9	7.4	7.4	2.9	1.8	2.4		
	ON	OFF	OFF	ON	14.7	14.7	7.3	7.3	11.0	11.0	2.2	1.2	1.7	—	10.2	10.2	5.1	5.1	7.6	7.6	3.0	1.8	2.4		
	OFF	ON	OFF	ON	15.0	15.0	7.5	7.5	11.2	11.2	2.2	1.2	1.7	—	10.4	10.4	5.2	5.2	7.8	7.8	3.1	1.9	2.5		
	ON	ON	OFF	ON	15.3	15.3	7.6	7.6	11.4	11.4	2.3	1.2	1.8	—	10.7	10.7	5.3	5.3	8.0	8.0	3.2	1.9	2.5		
	OFF	OFF	ON	ON	15.6	15.6	7.8	7.8	11.7	11.7	2.3	1.3	1.8	—	11.0	11.0	5.5	5.5	8.3	8.3	3.2	1.9	2.6		
	ON	OFF	ON	ON	15.8	15.8	7.9	7.9	11.9	11.9	2.4	1.3	1.8	—	11.3	11.3	5.6	5.6	8.5	8.5	3.3	1.9	2.6		
	OFF	ON	ON	ON	16.1	16.1	8.0	8.0	12.1	12.1	2.4	1.3	1.9	—	11.6	11.6	5.8	5.8	8.7	8.7	3.4	2.0	2.7		
	ON	ON	ON	ON	16.4	16.4	8.2	8.2	12.3	12.3	2.5	1.3	1.9	—	11.9	11.9	5.9	5.9	8.9	8.9	3.4	2.0	2.7		

■ 呼称速度：15

DIP SW				Eco-mode (CONFIG DIPSW 5= OFF)												Boost-mode (CONFIG DIPSW 5= ON)																					
CONFIG	SPEED				周 速				接続力 (N)		トルク (N・m)		電流値 (A)		周 速				接続力 (N)		トルク (N・m)		電流値 (A)														
	SW1	SW2	SW3	SW4	RUN A 100% 無負荷 定格	RUN B 50% 無負荷 定格	RUN A+B 75% 無負荷 定格		定格	起動	定格	起動	RUN A 無負荷	RUN B 無負荷	RUN A+B 無負荷	起動	RUN A 100% 無負荷 定格	RUN B 50% 無負荷 定格	RUN A+B 75% 無負荷 定格		定格	起動	定格	起動	RUN A 無負荷	RUN B 無負荷	RUN A+B 無負荷	起動									
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	—	—	—	—	98.1	541.9	2.9	16.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	178.5	706.6	5.4	21.3	—	—	—	5.0									
	ON	OFF	OFF	OFF	2.4	2.4	—	—					—	—	—		—	2.4	2.4	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	
	OFF	ON	OFF	OFF	3.3	3.3	—	—					2.5	2.5	—		—	3.3	3.3	—					—	2.5	2.5		—	—	—	—	—	—	—	—	
	ON	ON	OFF	OFF	4.2	4.2	—	—					3.1	3.1	—		—	4.2	4.2	—					—	3.1	3.1		—	—	—	—	—	—	—	—	
	OFF	OFF	ON	OFF	5.0	5.0	2.5	2.5					3.8	3.8	—		—	5.0	5.0	2.5					2.5	3.8	3.8		—	—	—	—	—	—	—	—	
	ON	OFF	ON	OFF	5.9	5.9	2.9	2.9					4.4	4.4	—		—	5.9	5.9	2.9					2.9	4.4	4.4		—	—	—	—	—	—	—	—	
	OFF	ON	ON	OFF	6.7	6.7	3.3	3.3					5.0	5.0	—		—	6.7	6.7	3.3					3.3	5.0	5.0		—	—	—	—	—	—	—	—	
	ON	ON	ON	OFF	7.6	7.6	3.8	3.8					5.7	5.7	—		—	7.6	7.6	3.8					3.8	5.7	5.7		—	—	—	—	—	—	—	—	
	OFF	OFF	OFF	ON	8.4	8.4	4.2	4.2					6.3	6.3	—		—	8.0	8.0	4.0					4.0	6.0	6.0		—	—	—	—	—	—	—	—	
	ON	OFF	OFF	ON	9.2	9.2	4.6	4.6					6.9	6.9	—		—	8.4	8.4	4.2					4.2	6.3	6.3		—	—	—	—	—	—	—	—	
	OFF	ON	OFF	ON	10.1	10.1	5.0	5.0					7.6	7.6	—		—	1.1	0.7	0.9					—	8.8	8.8		4.4	4.4	6.6	6.6	—	—	—	—	
	ON	ON	OFF	ON	10.9	10.9	5.4	5.4					8.2	8.2	—		—	1.2	0.7	1.0					—	9.2	9.2		4.6	4.6	6.9	6.9	—	—	—	—	
	OFF	OFF	ON	ON	11.8	11.8	5.9	5.9					8.8	8.8	—		—	1.3	0.8	1.0					—	9.7	9.7		4.8	4.8	7.2	7.2	—	—	—	—	
	ON	OFF	ON	ON	12.6	12.6	6.3	6.3					9.5	9.5	—		—	1.3	0.8	1.1					—	10.1	10.1		5.0	5.0	7.6	7.6	—	—	—	—	
	OFF	ON	ON	ON	13.5	13.5	6.7	6.7					10.1	10.1	—		—	1.4	0.8	1.1					—	10.5	10.5		5.2	5.2	7.9	7.9	—	—	—	—	
	ON	ON	ON	ON	14.3	14.3	7.1	7.1					10.7	10.7	—		—	1.5	0.9	1.2					—	10.9	10.9		5.4	5.4	8.2	8.2	—	—	—	—	
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	15.2	15.2	7.6	7.6	11.4	11.4	98.1	541.9	2.9	16.3	1.6	0.9	1.2	3.0	11.4	11.4	5.7	5.7	8.5	8.5	178.5	706.6	5.4	21.3	2.4	1.6	2.0						
	ON	OFF	OFF	OFF	16.0	16.0	8.0	8.0	12.0	12.0					1.7	1.0	1.3		—	11.8	11.8	5.9	5.9	8.8					8.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	OFF	OFF	16.8	16.8	8.4	8.4	12.6	12.6					1.7	1.0	1.4		—	12.2	12.2	6.1	6.1	9.1					9.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	OFF	OFF	17.7	17.7	8.8	8.8	13.3	13.3					1.8	1.0	1.4		—	12.6	12.6	6.3	6.3	9.5					9.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	OFF	ON	OFF	18.5	18.5	9.2	9.2	13.9	13.9					1.9	1.1	1.5		—	13.0	13.0	6.5	6.5	9.8					9.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	ON	OFF	19.4	19.4	9.7	9.7	14.5	14.5					2.0	1.1	1.5		—	13.5	13.5	6.7	6.7	10.1					10.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	ON	OFF	20.2	20.2	10.1	10.1	15.2	15.2					2.0	1.1	1.6		—	13.9	13.9	6.9	6.9	10.4					10.4	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	ON	OFF	21.1	21.1	10.5	10.5	15.8	15.8					2.1	1.2	1.6		—	14.3	14.3	7.1	7.1	10.7					10.7	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	OFF	OFF	ON	21.5	21.5	10.7	10.7	16.1	16.1					2.2	1.2	1.7		—	14.7	14.7	7.3	7.3	11.0					11.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	OFF	ON	21.9	21.9	10.9	10.9	16.4	16.4					2.2	1.2	1.7		—	15.2	15.2	7.6	7.6	11.4					11.4	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	OFF	ON	22.3	22.3	11.1	11.1	16.7	16.7					2.2	1.2	1.7		—	15.6	15.6	7.8	7.8	11.7					11.7	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	OFF	ON	22.8	22.8	11.4	11.4	17.1	17.1					2.3	1.2	1.8		—	16.0	16.0	8.0	8.0	12.0					12.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	OFF	ON	ON	23.2	23.2	11.6	11.6	17.4	17.4					2.3	1.3	1.8		—	16.4	16.4	8.2	8.2	12.3					12.3	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	ON	ON	23.6	23.6	11.8	11.8	17.7	17.7					2.4	1.3	1.8		—	16.8	16.8	8.4	8.4	12.6					12.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	ON	ON	24.0	24.0	12.0	12.0	18.0	18.0					2.4	1.3	1.9		—	17.3	17.3	8.6	8.6	12.9					12.9	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	ON	ON	24.4	24.4	12.2	12.2	18.3	18.3					2.5	1.3	1.9		—	17.7	17.7	8.8	8.8	13.3					13.3	—	—	—	—	—	—	—	—

■ 呼称速度：20

DIP SW				Eco-mode (CONFIG DIPSW 5= OFF)												Boost-mode (CONFIG DIPSW 5= ON)																
CONFIG	SPEED				周 速				接続力 (N)		トルク (N・m)		電流値 (A)				周 速				接続力 (N)		トルク (N・m)		電流値 (A)							
	SW1	SW2	SW3	SW4	RUN A 100% 無負荷	定格	RUN B 50% 無負荷	定格	RUN A+B 75% 無負荷	定格	定 格	起 動	定 格	起 動	RUN A 100% 無負荷	定格	RUN B 50% 無負荷	定格	RUN A+B 75% 無負荷	定格	定 格	起 動	定 格	起 動	RUN A 100% 無負荷	定格	RUN B 50% 無負荷	定格	RUN A+B 75% 無負荷	定格	定 格	起 動
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	—	—	—	—	—	—	71.8	396.6	2.1	12.0	—	—	—	—	—	—	130.6	517.2	3.9	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	OFF	OFF	3.3	3.3	—	—	—	—					0.5	—	—	3.3	3.3	—					—	—	—	—	1.0	—	—	
	OFF	ON	OFF	OFF	4.6	4.6	—	—	3.4	3.4					0.5	—	0.5	4.6	4.6	—					—	3.4	3.4	1.2	—	1.1		
	ON	ON	OFF	OFF	5.7	5.7	—	—	4.3	4.3					0.6	—	0.5	5.7	5.7	—					—	4.3	4.3	1.4	—	1.3		
	OFF	OFF	ON	OFF	6.9	6.9	3.4	3.4	5.1	5.1					0.7	0.5	0.5	6.9	6.9	3.4					3.4	5.1	5.1	1.5	1.1	1.3		
	ON	OFF	ON	OFF	8.0	8.0	4.0	4.0	6.0	6.0					0.8	0.5	0.6	8.0	8.0	4.0					4.0	6.0	6.0	1.6	1.2	1.4		
	OFF	ON	ON	OFF	9.2	9.2	4.6	4.6	6.9	6.9					0.8	0.6	0.7	9.2	9.2	4.6					4.6	6.9	6.9	1.7	1.3	1.5		
	ON	ON	ON	OFF	10.3	10.3	5.1	5.1	7.7	7.7					0.9	0.6	0.7	10.3	10.3	5.1					5.1	7.7	7.7	1.8	1.4	1.6		
	OFF	OFF	OFF	ON	11.5	11.5	5.7	5.7	8.6	8.6					1.0	0.6	0.8	10.9	10.9	5.4					5.4	8.2	8.2	1.9	1.4	1.7		
	ON	OFF	OFF	ON	12.6	12.6	6.3	6.3	9.5	9.5					1.0	0.7	0.9	11.5	11.5	5.7					5.7	8.6	8.6	2.0	1.4	1.7		
	OFF	ON	OFF	ON	13.8	13.8	6.9	6.9	10.3	10.3					1.1	0.7	0.9	12.1	12.1	6.0					6.0	9.0	9.0	2.0	1.4	1.7		
	ON	ON	OFF	ON	15.0	15.0	7.5	7.5	11.2	11.2					1.2	0.7	1.0	12.6	12.6	6.3					6.3	9.5	9.5	2.1	1.5	1.8		
OFF	OFF	ON	ON	16.1	16.1	8.0	8.0	12.1	12.1	1.3	0.8	1.0	13.2	13.2	6.6	6.6	9.9	9.9	2.2	1.5	1.8											
ON	OFF	ON	ON	17.3	17.3	8.6	8.6	12.9	12.9	1.3	0.8	1.1	13.8	13.8	6.9	6.9	10.3	10.3	2.2	1.5	1.9											
OFF	ON	ON	ON	18.4	18.4	9.2	9.2	13.8	13.8	1.4	0.8	1.1	14.4	14.4	7.2	7.2	10.8	10.8	2.3	1.5	1.9											
ON	ON	ON	ON	19.6	19.6	9.8	9.8	14.7	14.7	1.5	0.9	1.2	15.0	15.0	7.5	7.5	11.2	11.2	2.3	1.6	2.0											
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	20.7	20.7	10.3	10.3	15.5	15.5	71.8	396.6	2.1	12.0	1.6	0.9	1.2	15.5	15.5	7.7	7.7	11.6	11.6	130.6	517.2	3.9	15.6	2.4	1.6	2.0		
	ON	OFF	OFF	OFF	21.9	21.9	10.9	10.9	16.4	16.4					1.6	1.0	1.3	16.1	16.1	8.0	8.0	12.1	12.1					2.5	1.6	2.1		
	OFF	ON	OFF	OFF	23.0	23.0	11.5	11.5	17.3	17.3					1.7	1.0	1.4	16.7	16.7	8.3	8.3	12.5	12.5					2.6	1.6	2.1		
	ON	ON	OFF	OFF	24.2	24.2	12.1	12.1	18.1	18.1					1.8	1.0	1.4	17.3	17.3	8.6	8.6	12.9	12.9					2.6	1.7	2.2		
	OFF	OFF	ON	OFF	25.3	25.3	12.6	12.6	19.0	19.0					1.9	1.1	1.5	17.8	17.8	8.9	8.9	13.4	13.4					2.7	1.7	2.2		
	ON	OFF	ON	OFF	26.5	26.5	13.2	13.2	19.9	19.9					2.0	1.1	1.5	18.4	18.4	9.2	9.2	13.8	13.8					2.7	1.7	2.2		
	OFF	ON	ON	OFF	27.6	27.6	13.8	13.8	20.7	20.7					2.0	1.1	1.6	19.0	19.0	9.5	9.5	14.2	14.2					2.8	1.8	2.3		
	ON	ON	ON	OFF	28.8	28.8	14.4	14.4	21.6	21.6					2.1	1.2	1.6	19.6	19.6	9.8	9.8	14.7	14.7					2.9	1.8	2.4		
	OFF	OFF	OFF	ON	29.4	29.4	14.7	14.7	22.0	22.0					2.2	1.2	1.7	20.1	20.1	10.0	10.0	15.1	15.1					2.9	1.8	2.4		
	ON	OFF	OFF	ON	30.0	30.0	15.0	15.0	22.5	22.5					2.2	1.2	1.7	20.7	20.7	10.3	10.3	15.5	15.5					3.0	1.8	2.4		
	OFF	ON	OFF	ON	30.5	30.5	15.2	15.2	22.9	22.9					2.2	1.2	1.7	21.3	21.3	10.6	10.6	16.0	16.0					3.1	1.9	2.5		
	ON	ON	OFF	ON	31.1	31.1	15.5	15.5	23.3	23.3					2.3	1.2	1.8	21.9	21.9	10.9	10.9	16.4	16.4					3.2	1.9	2.5		
OFF	OFF	ON	ON	31.7	31.7	15.8	15.8	23.8	23.8	2.3	1.3	1.8	22.5	22.5	11.2	11.2	16.8	16.8	3.2	1.9	2.6											
ON	OFF	ON	ON	32.3	32.3	16.1	16.1	24.2	24.2	2.4	1.3	1.8	23.0	23.0	11.5	11.5	17.3	17.3	3.3	1.9	2.6											
OFF	ON	ON	ON	32.8	32.8	16.4	16.4	24.6	24.6	2.4	1.3	1.9	23.6	23.6	11.8	11.8	17.7	17.7	3.4	2.0	2.7											
ON	ON	ON	ON	33.4	33.4	16.7	16.7	25.0	25.0	2.5	1.3	1.9	24.2	24.2	12.1	12.1	18.1	18.1	3.4	2.0	2.7											


φ76.3 DCブラシレス パレット搬送仕様 SENERGY

ローラ外径：φ76.3
電 源：DC24V
表面処理：三価クロメート
リード線色：ブラック



UL 対応 CE 対応 RoHS 対応

UL1004-1/UL1004-6



J形コネクタ

■ 呼称速度：8

DIP SW					Eco-mode (CONFIG DIPSW 5= OFF)										Boost-mode (CONFIG DIPSW 5= ON)										
CONFIG	SPEED				周 速					電流値 (A)		周 速					電流値 (A)								
	SW1	SW2	SW3	SW4	RUN A 100%	RUN B 50%	RUN A+B 75%	接線力 (N)	トルク (N・m)	RUN A 100%	RUN B 50%	RUN A+B 75%	接線力 (N)	トルク (N・m)	RUN A 100%	RUN B 50%	RUN A+B 75%	接線力 (N)	トルク (N・m)	RUN A 100%	RUN B 50%	RUN A+B 75%			
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ON	OFF	OFF	OFF	1.5	1.5	—	—	—	0.5	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—			
	OFF	ON	OFF	OFF	2.0	2.0	—	—	1.5	1.5	—	—	2.0	2.0	—	—	1.5	1.5	1.2	—	1.1				
	ON	ON	OFF	OFF	2.6	2.6	—	—	1.9	1.9	—	—	2.6	2.6	—	—	1.9	1.9	1.4	—	1.3				
	OFF	OFF	ON	OFF	3.1	3.1	1.5	1.5	2.3	2.3	0.7	0.5	3.1	3.1	1.5	1.5	2.3	2.3	1.5	1.1	1.3				
	ON	OFF	ON	OFF	3.6	3.6	1.8	1.8	2.7	2.7	0.8	0.5	3.6	3.6	1.8	1.8	2.7	2.7	1.6	1.2	1.4				
	OFF	ON	ON	OFF	4.1	4.1	2.0	2.0	3.1	3.1	0.8	0.6	4.1	4.1	2.0	2.0	3.1	3.1	1.7	1.3	1.5				
	ON	ON	ON	OFF	4.7	4.7	2.3	2.3	3.5	3.5	0.9	0.6	4.7	4.7	2.3	2.3	3.5	3.5	1.8	1.4	1.6				
	OFF	OFF	OFF	ON	5.2	5.2	2.6	2.6	3.9	3.9	1.0	0.6	4.9	4.9	2.4	2.4	3.7	3.7	1.9	1.4	1.7				
	ON	OFF	OFF	ON	5.7	5.7	2.8	2.8	4.3	4.3	1.0	0.7	5.2	5.2	2.6	2.6	3.9	3.9	2.0	1.4	1.7				
	OFF	ON	OFF	ON	6.2	6.2	3.1	3.1	4.7	4.7	1.1	0.7	5.5	5.5	2.7	2.7	4.1	4.1	2.0	1.4	1.7				
	ON	ON	OFF	ON	6.8	6.8	3.4	3.4	5.1	5.1	1.2	0.7	5.7	5.7	2.8	2.8	4.3	4.3	2.1	1.5	1.8				
	OFF	OFF	ON	ON	7.3	7.3	3.6	3.6	5.5	5.5	1.3	0.8	6.0	6.0	3.0	3.0	4.5	4.5	2.2	1.5	1.8				
	ON	OFF	ON	ON	7.8	7.8	3.9	3.9	5.8	5.8	1.3	0.8	6.2	6.2	3.1	3.1	4.7	4.7	2.2	1.5	1.9				
	OFF	ON	ON	ON	8.3	8.3	4.1	4.1	6.2	6.2	1.4	0.8	6.5	6.5	3.2	3.2	4.9	4.9	2.3	1.5	1.9				
ON	ON	ON	ON	8.9	8.9	4.4	4.4	6.6	6.6	1.5	0.9	6.8	6.8	3.4	3.4	5.1	5.1	2.3	1.6	2.0					
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	9.4	9.4	4.7	4.7	7.0	7.0	1.6	0.9	12	3.0	7.0	7.0	3.5	3.5	5.3	5.3	287.8	1139.2	10.9	43.4	5.0
	ON	OFF	OFF	OFF	9.9	9.9	4.9	4.9	7.4	7.4	1.6	1.0	1.3		7.3	7.3	3.6	3.6	5.5	5.5					
	OFF	ON	OFF	OFF	10.4	10.4	5.2	5.2	7.8	7.8	1.7	1.0	1.4		7.5	7.5	3.7	3.7	5.6	5.6					
	ON	ON	OFF	OFF	11.0	11.0	5.5	5.5	8.2	8.2	1.8	1.0	1.4		7.8	7.8	3.9	3.9	5.8	5.8					
	OFF	OFF	ON	OFF	11.5	11.5	5.7	5.7	8.6	8.6	1.9	1.1	1.5		8.1	8.1	4.0	4.0	6.0	6.0					
	ON	OFF	ON	OFF	12.0	12.0	6.0	6.0	9.0	9.0	2.0	1.1	1.5		8.3	8.3	4.1	4.1	6.2	6.2					
	OFF	ON	ON	OFF	12.5	12.5	6.2	6.2	9.4	9.4	2.0	1.1	1.6		8.6	8.6	4.3	4.3	6.4	6.4					
	ON	ON	ON	OFF	13.0	13.0	6.5	6.5	9.8	9.8	2.1	1.2	1.6		8.9	8.9	4.4	4.4	6.6	6.6					
	OFF	OFF	OFF	ON	13.3	13.3	6.6	6.6	10.0	10.0	2.2	1.2	1.7		9.1	9.1	4.5	4.5	6.8	6.8					
	ON	OFF	OFF	ON	13.6	13.6	6.8	6.8	10.2	10.2	2.2	1.2	1.7		9.4	9.4	4.7	4.7	7.0	7.0					
	OFF	ON	OFF	ON	13.8	13.8	6.9	6.9	10.4	10.4	2.2	1.2	1.7		9.6	9.6	4.8	4.8	7.2	7.2					
	ON	ON	OFF	ON	14.1	14.1	7.0	7.0	10.6	10.6	2.3	1.2	1.8		9.9	9.9	4.9	4.9	7.4	7.4					
	OFF	OFF	ON	ON	14.4	14.4	7.2	7.2	10.8	10.8	2.3	1.3	1.8		10.2	10.2	5.1	5.1	7.6	7.6					
	ON	OFF	ON	ON	14.6	14.6	7.3	7.3	11.0	11.0	2.4	1.3	1.8		10.4	10.4	5.2	5.2	7.8	7.8					
	OFF	ON	ON	ON	14.9	14.9	7.4	7.4	11.1	11.1	2.4	1.3	1.9		10.7	10.7	5.3	5.3	8.0	8.0					
ON	ON	ON	ON	15.1	15.1	7.5	7.5	11.3	11.3	2.5	1.3	1.9		11.0	11.0	5.5	5.5	8.2	8.2						

■ 呼称速度：10

DIP SW					Eco-mode (CONFIG DIPSW 5= OFF)										Boost-mode (CONFIG DIPSW 5= ON)																		
CONFIG	SPEED				周 速					接線力 (N)		トルク (N・m)		電流値 (A)			周 速					接線力 (N)		トルク (N・m)		電流値 (A)							
	SW1	SW2	SW3	SW4	RUN A 100% 無負荷	定格	RUN B 50% 無負荷	定格	RUN A+B 75% 無負荷	定格	定 格	起 動	定 格	起 動	RUN A 100% 無負荷	定格	RUN B 50% 無負荷	定格	RUN A+B 75% 無負荷	定格	定 格	起 動	定 格	起 動	定 格	起 動	RUN A 100% 無負荷	定格	RUN B 50% 無負荷	定格	RUN A+B 75% 無負荷	定格	定 格
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	—	—	—	—	—	—	115.8	639.5	4.4	24.4	3.0	—	—	—	—	—	210.6	833.9	8.0	31.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	OFF	OFF	2.0	2.0	—	—	—	—						0.5	—	—	2.0	2.0						—	—	—	—	1.0	—	—	
	ON	ON	OFF	OFF	2.8	2.8	—	—	2.1	2.1						0.5	—	0.5	2.8	2.8						—	—	2.1	2.1	1.2	—	1.1	
	ON	ON	OFF	OFF	3.5	3.5	—	—	2.6	2.6						0.6	—	0.5	3.5	3.5						—	—	2.6	2.6	1.4	—	1.3	
	OFF	OFF	ON	OFF	4.2	4.2	2.1	2.1	3.2	3.2						0.7	0.5	0.5	4.2	4.2						2.1	2.1	3.2	3.2	1.5	1.1	1.3	
	ON	OFF	ON	OFF	5.0	5.0	2.5	2.5	3.7	3.7						0.8	0.5	0.6	5.0	5.0						2.5	2.5	3.7	3.7	1.6	1.2	1.4	
	OFF	ON	ON	OFF	5.7	5.7	2.8	2.8	4.2	4.2						0.8	0.6	0.7	5.7	5.7						2.8	2.8	4.2	4.2	1.7	1.3	1.5	
	ON	ON	ON	OFF	6.4	6.4	3.2	3.2	4.8	4.8						0.9	0.6	0.7	6.4	6.4						3.2	3.2	4.8	4.8	1.8	1.4	1.6	
	OFF	OFF	OFF	ON	7.1	7.1	3.5	3.5	5.3	5.3						1.0	0.6	0.8	6.7	6.7						3.3	3.3	5.0	5.0	1.9	1.4	1.7	
	ON	OFF	OFF	ON	7.8	7.8	3.9	3.9	5.9	5.9						1.0	0.7	0.9	7.1	7.1						3.5	3.5	5.3	5.3	2.0	1.4	1.7	
	OFF	ON	OFF	ON	8.5	8.5	4.2	4.2	6.4	6.4						1.1	0.7	0.9	7.5	7.5						3.7	3.7	5.6	5.6	2.0	1.4	1.7	
	ON	ON	OFF	ON	9.3	9.3	4.6	4.6	6.9	6.9						1.2	0.7	1.0	7.8	7.8						3.9	3.9	5.9	5.9	2.1	1.5	1.8	
	OFF	OFF	ON	ON	10.0	10.0	5.0	5.0	7.5	7.5						1.3	0.8	1.0	8.2	8.2						4.1	4.1	6.1	6.1	2.2	1.5	1.8	
	ON	OFF	ON	ON	10.7	10.7	5.3	5.3	8.0	8.0						1.3	0.8	1.1	8.5	8.5						4.2	4.2	6.4	6.4	2.2	1.5	1.9	
	OFF	ON	ON	ON	11.4	11.4	5.7	5.7	8.5	8.5						1.4	0.8	1.1	8.9	8.9						4.4	4.4	6.7	6.7	2.3	1.5	1.9	
ON	ON	ON	ON	12.1	12.1	6.0	6.0	9.1	9.1	1.5	0.9	1.2	9.3	9.3	4.6	4.6	6.9	6.9	2.3	1.6	2.0												
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	12.8	12.8	6.4	6.4	9.6	9.6	115.8	639.5	4.4	24.4	3.0	1.6	0.9	1.2	9.6	9.6	4.8	4.8	7.2	7.2	2.4	1.6	2.0						
	ON	OFF	OFF	OFF	13.5	13.5	6.7	6.7	10.1	10.1						1.6	1.0	1.3	10.0	10.0	5.0	5.0	7.5	7.5	2.5	1.6	2.1						
	OFF	ON	OFF	OFF	14.3	14.3	7.1	7.1	10.7	10.7						1.7	1.0	1.4	10.3	10.3	5.1	5.1	7.7	7.7	2.6	1.6	2.1						
	ON	ON	OFF	OFF	15.0	15.0	7.5	7.5	11.2	11.2						1.8	1.0	1.4	10.7	10.7	5.3	5.3	8.0	8.0	2.6	1.7	2.2						
	OFF	OFF	ON	OFF	15.7	15.7	7.8	7.8	11.8	11.8						1.9	1.1	1.5	11.0	11.0	5.5	5.5	8.3	8.3	2.7	1.7	2.2						
	ON	OFF	ON	OFF	16.4	16.4	8.2	8.2	12.3	12.3						2.0	1.1	1.5	11.4	11.4	5.7	5.7	8.5	8.5	2.7	1.7	2.2						
	OFF	ON	ON	OFF	17.1	17.1	8.5	8.5	12.8	12.8						2.0	1.1	1.6	11.8	11.8	5.9	5.9	8.8	8.8	2.8	1.8	2.3						
	ON	ON	ON	OFF	17.8	17.8	8.9	8.9	13.4	13.4						2.1	1.2	1.6	12.1	12.1	6.0	6.0	9.1	9.1	2.9	1.8	2.4						
	OFF	OFF	OFF	ON	18.2	18.2	9.1	9.1	13.6	13.6						2.2	1.2	1.7	12.5	12.5	6.2	6.2	9.3	9.3	2.9	1.8	2.4						
	ON	OFF	OFF	ON	18.6	18.6	9.3	9.3	13.9	13.9						2.2	1.2	1.7	12.8	12.8	6.4	6.4	9.6	9.6	3.0	1.8	2.4						
	OFF	ON	OFF	ON	18.9	18.9	9.4	9.4	14.2	14.2						2.2	1.2	1.7	13.2	13.2	6.6	6.6	9.9	9.9	3.1	1.9	2.5						
	ON	ON	OFF	ON	19.3	19.3	9.6	9.6	14.4	14.4						2.3	1.2	1.8	13.5	13.5	6.7	6.7	10.1	10.1	3.2	1.9	2.5						
	OFF	OFF	ON	ON	19.6	19.6	9.8	9.8	14.7	14.7						2.3	1.3	1.8	13.9	13.9	6.9	6.9	10.4	10.4	3.2	1.9	2.6						
	ON	OFF	ON	ON	20.0	20.0	10.0	10.0	15.0	15.0						2.4	1.3	1.8	14.3	14.3	7.1	7.1	10.7	10.7	3.3	1.9	2.6						
	OFF	ON	ON	ON	20.3	20.3	10.1	10.1	15.2	15.2						2.4	1.3	1.9	14.6	14.6	7.3	7.3	11.0	11.0	3.4	2.0	2.7						
ON	ON	ON	ON	20.7	20.7	10.3	10.3	15.5	15.5	2.5	1.3	1.9	15.0	15.0	7.5	7.5	11.2	11.2	3.4	2.0	2.7												

■ 呼称速度: 15

DIP SW					Eco-mode (CONFIG DIPSW 5= OFF)												Boost-mode (CONFIG DIPSW 5= ON)																				
SPEED					周 速				電流値 (A)				周 速				電流値 (A)																				
SW1	SW2	SW3	SW4	RUN A 100% 無負荷 定格	RUN B 50% 無負荷 定格	RUN A+B 75% 無負荷 定格	接線力 (N) 定 格	トルク (N・m) 定 格	起 動	起 動	RUN A 100% 無負荷 定格	RUN B 50% 無負荷 定格	RUN A+B 75% 無負荷 定格	接線力 (N) 定 格	トルク (N・m) 定 格	起 動	起 動	RUN A 100% 無負荷 定格	RUN B 50% 無負荷 定格	RUN A+B 75% 無負荷 定格	接線力 (N) 定 格	トルク (N・m) 定 格	起 動	起 動	RUN A 100% 無負荷 定格	RUN B 50% 無負荷 定格	RUN A+B 75% 無負荷 定格	接線力 (N) 定 格	トルク (N・m) 定 格	起 動	起 動						
OFF	OFF	OFF	OFF	—	—	—	77.8	429.7	2.9	16.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ON	OFF	OFF	OFF	3.0	3.0					—	—	—		—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	OFF	OFF	4.2	4.2					—	—	3.1		3.1	4.2	4.2	—	—	3.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	OFF	OFF	5.3	5.3					—	—	3.9		3.9	5.3	5.3	—	—	3.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	OFF	ON	OFF	6.3	6.3					3.1	3.1	4.7		4.7	6.3	6.3	3.1	3.1	4.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	ON	OFF	7.4	7.4					3.7	3.7	5.5		5.5	7.4	7.4	3.7	3.7	5.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	ON	OFF	8.5	8.5					4.2	4.2	6.3		6.3	8.5	8.5	4.2	4.2	6.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	ON	OFF	9.5	9.5					4.7	4.7	7.1		7.1	9.5	9.5	4.7	4.7	7.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	OFF	OFF	ON	10.6	10.6					5.3	5.3	7.9		7.9	10.6	10.6	5.0	5.0	7.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	OFF	ON	11.7	11.7					5.8	5.8	8.7		8.7	11.7	11.7	5.3	5.3	7.9	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	OFF	ON	12.7	12.7					6.3	6.3	9.5		9.5	12.7	12.7	5.5	5.5	8.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	OFF	ON	13.8	13.8					6.9	6.9	10.3		10.3	13.8	13.8	5.8	5.8	8.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	OFF	ON	ON	14.9	14.9					7.4	7.4	11.1		11.1	14.9	14.9	6.1	6.1	9.1	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	ON	ON	15.9	15.9					7.9	7.9	11.9		11.9	15.9	15.9	6.3	6.3	9.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	ON	ON	17.0	17.0					8.5	8.5	12.7		12.7	17.0	17.0	6.6	6.6	9.9	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	ON	ON	18.1	18.1					9.0	9.0	13.5		13.5	18.1	18.1	6.9	6.9	10.3	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	19.1	19.1	9.5	9.5	14.3	14.3	19.1	19.1	7.1	7.1	10.7	10.7	141.5	560.2	5.4	21.3	2.4	1.6	2.0	5.0	2.4	1.6	2.0										
	ON	OFF	OFF	OFF	20.2	20.2	10.1	10.1	15.1	15.1	20.2	20.2	7.4	7.4	11.1	11.1					2.5	1.6	2.1		2.5	1.6	2.1										
	OFF	ON	OFF	OFF	21.3	21.3	10.6	10.6	15.9	15.9	21.3	21.3	7.7	7.7	11.5	11.5					2.6	1.6	2.1		2.6	1.6	2.1										
	ON	ON	OFF	OFF	22.3	22.3	11.1	11.1	16.7	16.7	22.3	22.3	7.9	7.9	11.9	11.9					2.7	1.7	2.2		2.7	1.7	2.2										
	OFF	OFF	ON	OFF	23.4	23.4	11.7	11.7	17.5	17.5	23.4	23.4	8.2	8.2	12.3	12.3					2.8	1.7	2.2		2.8	1.7	2.2										
	ON	OFF	ON	OFF	24.5	24.5	12.2	12.2	18.3	18.3	24.5	24.5	8.5	8.5	12.7	12.7					2.9	1.8	2.4		2.9	1.8	2.4										
	OFF	ON	ON	OFF	25.5	25.5	12.7	12.7	19.1	19.1	25.5	25.5	8.7	8.7	13.1	13.1					3.0	1.8	2.4		3.0	1.8	2.4										
	ON	ON	ON	OFF	26.6	26.6	13.3	13.3	19.9	19.9	26.6	26.6	9.0	9.0	13.5	13.5					3.1	1.9	2.5		3.1	1.9	2.5										
	OFF	OFF	OFF	ON	27.1	27.1	13.5	13.5	20.3	20.3	27.1	27.1	9.3	9.3	13.9	13.9					3.2	1.9	2.5		3.2	1.9	2.5										
	ON	OFF	OFF	ON	27.6	27.6	13.8	13.8	20.7	20.7	27.6	27.6	9.5	9.5	14.3	14.3					3.2	1.9	2.6		3.2	1.9	2.6										
	OFF	ON	OFF	ON	28.2	28.2	14.1	14.1	21.1	21.1	28.2	28.2	9.8	9.8	14.7	14.7					3.3	1.9	2.6		3.3	1.9	2.6										
	ON	ON	OFF	ON	28.7	28.7	14.3	14.3	21.5	21.5	28.7	28.7	10.1	10.1	15.1	15.1					3.4	2.0	2.7		3.4	2.0	2.7										
	OFF	OFF	ON	ON	29.2	29.2	14.6	14.6	21.9	21.9	29.2	29.2	10.3	10.3	15.5	15.5					3.4	2.0	2.7		3.4	2.0	2.7										
	ON	OFF	ON	ON	29.8	29.8	14.9	14.9	22.3	22.3	29.8	29.8	10.6	10.6	15.9	15.9					3.4	2.0	2.7		3.4	2.0	2.7										
	OFF	ON	ON	ON	30.3	30.3	15.1	15.1	22.7	22.7	30.3	30.3	10.9	10.9	16.3	16.3					3.4	2.0	2.7		3.4	2.0	2.7										
	ON	ON	ON	ON	30.8	30.8	15.4	15.4	23.1	23.1	30.8	30.8	11.1	11.1	16.7	16.7					3.4	2.0	2.7		3.4	2.0	2.7										

■ 呼称速度: 20

DIP SW					Eco-mode (CONFIG DIPSW 5= OFF)												Boost-mode (CONFIG DIPSW 5= ON)																								
CONFIG	SPEED				周 速				接線力 (N)				トルク (N・m)				電流値 (A)				周 速				接線力 (N)				トルク (N・m)				電流値 (A)								
SW1	SW1	SW2	SW3	SW4	RUN A 100% 無負荷	100% 定格	RUN B 50% 無負荷	50% 定格	RUN A+B 75% 無負荷	75% 定格	定 格	起 動	定 格	起 動	RUN A 100% 無負荷	100% 定格	RUN B 50% 無負荷	50% 定格	RUN A+B 75% 無負荷	75% 定格	定 格	起 動	定 格	起 動	定 格	起 動	RUN A 100% 無負荷	100% 定格	RUN B 50% 無負荷	50% 定格	RUN A+B 75% 無負荷	75% 定格	定 格	起 動							
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	—	—	—	—	—	—	56.9	314.5	2.1	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	ON	OFF	OFF	OFF	4.2	4.2	—	—	—	—					0.5	—	—	—	4.2	4.2		—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	OFF	ON	OFF	OFF	5.8	5.8	—	—	4.3	4.3					0.5	—	0.5	—	5.8	5.8		—	—	4.3	4.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ON	ON	OFF	OFF	7.2	7.2	—	—	5.4	5.4					0.6	—	0.5	—	7.2	7.2		—	—	5.4	5.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	OFF	OFF	ON	OFF	8.7	8.7	4.3	4.3	6.5	6.5					0.7	0.5	0.5	—	8.7	8.7		4.3	4.3	6.5	6.5	1.5	1.1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ON	OFF	ON	OFF	10.1	10.1	5.0	5.0	7.6	7.6					0.8	0.5	0.6	—	10.1	10.1		5.0	5.0	7.6	7.6	1.6	1.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	OFF	ON	ON	OFF	11.6	11.6	5.8	5.8	8.7	8.7					0.8	0.6	0.7	—	11.6	11.6		5.8	5.8	8.7	8.7	1.7	1.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ON	ON	ON	OFF	13.0	13.0	6.5	6.5	9.8	9.8					0.9	0.6	0.7	—	13.0	13.0		6.5	6.5	9.8	9.8	1.8	1.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	OFF	OFF	OFF	ON	14.5	14.5	7.2	7.2	10.9	10.9					1.0	0.6	0.8	—	13.8	13.8		6.9	6.9	10.3	10.3	1.9	1.4	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ON	OFF	OFF	ON	16.0	16.0	8.0	8.0	12.0	12.0					1.0	0.7	0.9	—	14.5	14.5		7.2	7.2	10.9	10.9	2.0	1.4	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	OFF	ON	OFF	ON	17.4	17.4	8.7	8.7	13.0	13.0					1.1	0.7	0.9	—	15.2	15.2		7.6	7.6	11.4	11.4	2.0	1.4	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ON	ON	OFF	ON	18.9	18.9	9.4	9.4	14.1	14.1					1.2	0.7	1.0	—	16.0	16.0		8.0	8.0	12.0	12.0	2.1	1.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
OFF	OFF	ON	ON	20.3	20.3	10.1	10.1	15.2	15.2	1.3	0.8	1.0	—	16.7	16.7	8.3	8.3	12.5	12.5	2.2	1.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
ON	OFF	ON	ON	21.8	21.8	10.9	10.9	16.3	16.3	1.3	0.8	1.1	—	17.4	17.4	8.7	8.7	13.0	13.0	2.2	1.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
OFF	ON	ON	ON	23.2	23.2	11.6	11.6	17.4	17.4	1.4	0.8	1.1	—	18.1	18.1	9.0	9.0	13.6	13.6	2.3	1.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
ON	ON	ON	ON	24.7	24.7	12.3	12.3	18.5	18.5	1.5	0.9	1.2	—	18.9	18.9	9.4	9.4	14.1	14.1	2.3	1.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	26.1	26.1	13.0	13.0	19.6	19.6	56.9	314.5	2.1	12.0	1.6	0.9	1.2	—	19.6	19.6	9.8	9.8	14.7	14.7	103.6	410.1	3.9	15.6	2.4	1.6	2.0	—	—	—	—						
	ON	OFF	OFF	OFF	27.6	27.6	13.8	13.8	20.7	20.7					1.6	1.0	1.3	—	20.3	20.3	10.1	10.1	15.2	15.2					2.5	1.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	OFF	ON	OFF	OFF	29.1	29.1	14.5	14.5	21.8	21.8					1.7	1.0	1.4	—	21.1	21.1	10.5	10.5	15.8	15.8					2.6	1.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ON	ON	OFF	OFF	30.5	30.5	15.2	15.2	22.9	22.9					1.8	1.0	1.4	—	21.8	21.8	10.9	10.9	16.3	16.3					2.6	1.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	OFF	ON	OFF	32.0	32.0	16.0	16.0	24.0	24.0					1.9	1.1	1.5	—	22.5	22.5	11.2	11.2	16.9	16.9					2.7	1.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	ON	OFF	33.4	33.4	16.7	16.7	25.1	25.1					2.0	1.1	1.5	—	23.2	23.2	11.6	11.6	17.4	17.4					2.7	1.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	ON	OFF	34.9	34.9	17.4	17.4	26.1	26.1					2.0	1.1	1.6	—	24.0	24.0	12.0	12.0	18.0	18.0					2.8	1.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	ON	OFF	36.3	36.3	18.1	18.1	27.2	27.2					2.1	1.2	1.6	—	24.7	24.7	12.3	12.3	18.5	18.5					2.9	1.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	OFF	OFF	ON	37.1	37.1	18.5	18.5	27.8	27.8					2.2	1.2	1.7	—	25.4	25.4	12.7	12.7	19.1	19.1					2.9	1.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	OFF	ON	37.8	37.8	18.9	18.9	28.3	28.3					2.2	1.2	1.7	—	26.1	26.1	13.0	13.0	19.6	19.6					3.0	1.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	OFF	ON	38.5	38.5	19.2	19.2	28.9	28.9					2.2	1.2	1.7	—	26.9	26.9	13.4	13.4	20.1	20.1					3.1	1.9	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	OFF	ON	39.2	39.2	19.6	19.6	29.4	29.4					2.3	1.2	1.8	—	27.6	27.6	13.8	13.8	20.7	20.7					3.2	1.9	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	OFF	ON	ON	40.0	40.0	20.0	20.0	30.0	30.0					2.3	1.3	1.8	—	28.3	28.3	14.1	14.1	21.2	21.2					3.2	1.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	OFF	ON	ON	40.7	40.7	20.3	20.3	30.5	30.5					2.4	1.3	1.8	—	29.1	29.1	14.5	14.5	21.8	21.8					3.3	1.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OFF	ON	ON	ON	41.4	41.4	20.7	20.7	31.1	31.1					2.4	1.3	1.9	—	29.8	29.8	14.9	14.9	22.3	22.3					3.4	2.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ON	ON	ON	ON	42.2	42.2	21.1	21.1	31.6	31.6					2.5	1.3	1.9	—	30.5	30.5	15.2	15.2	22.9	22.9					3.4	2.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



シャフト形状・スライドシャフト

取付方法

フレームの外側から歯付座金→M20六角ナットという順序で取付けてください。

フレーム内側の六角ナットとフレーム外側の六角ナットを挟み込むように規定締付けトルクで締付けてください。

規定締付けトルク75～80(N・m)

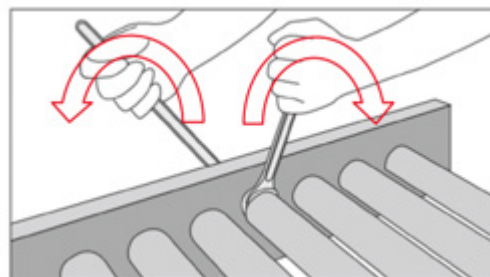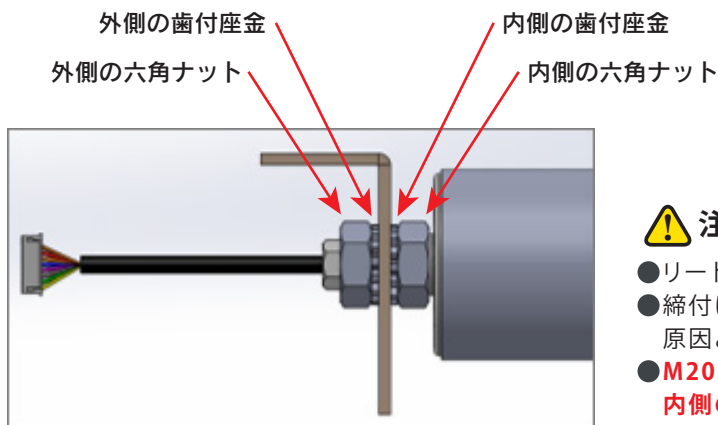


注意

- リード線を傷付けない様にお気をつけください。
- 締付けが緩いとシャフトが空回りし、リード線断線等の故障の原因となります。
- **M20六角ナット片方だけの締付けでは、緩む可能性があります。**
内側の六角ナットと外側の六角ナットを挟み込むように締付けてください。

寸法図


標準仕様

φ60.5 φ76.3

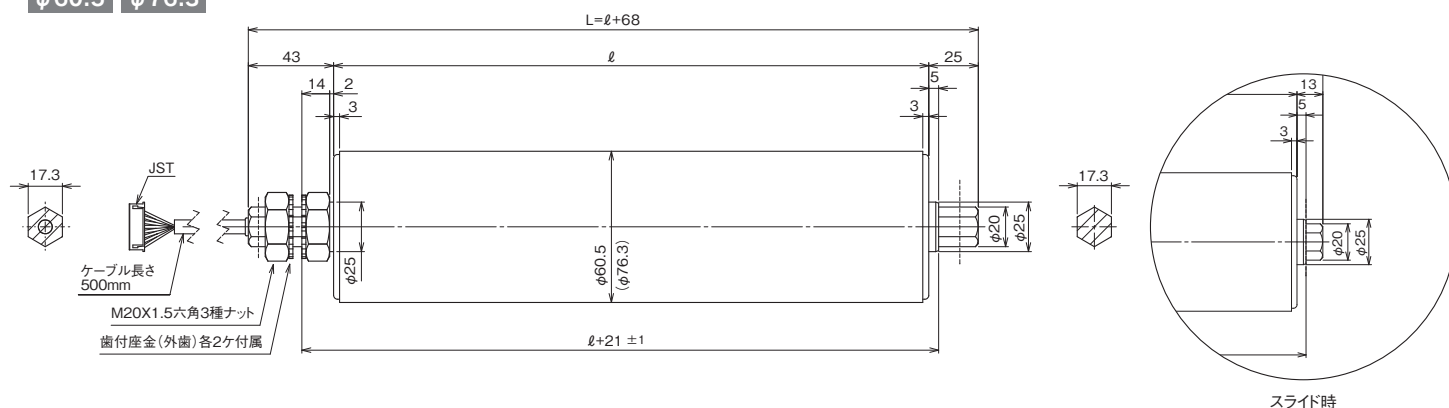

スプロケット仕様

φ60.5 φ76.3

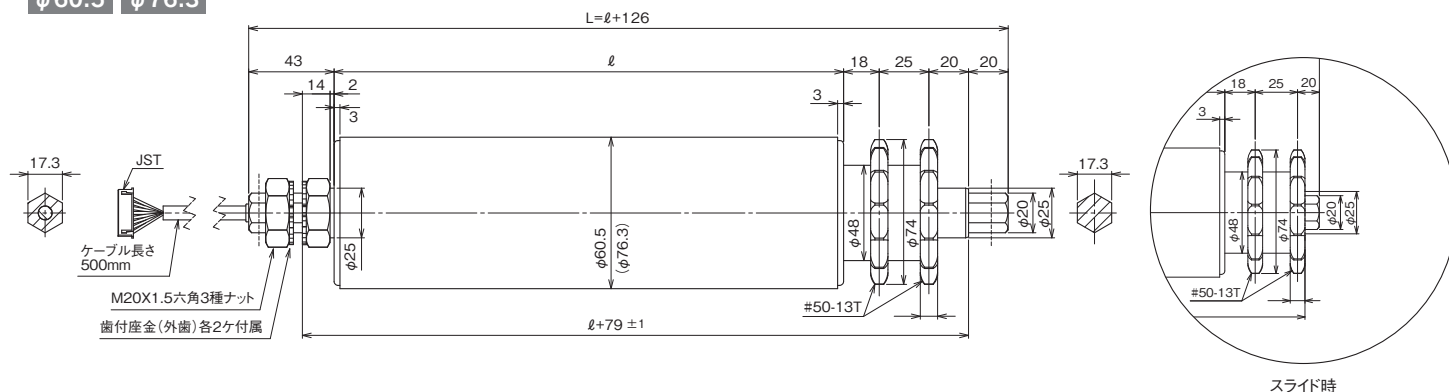


取付穴寸法

六角シャフト

φ60.5 φ76.3

■シャフト寸法



■フレーム穴参考寸法

