

固定金具 / **防水・防滴** 仕様

**4WMR-30A-N**



材質:SUS

(防水・防滴仕様標準付属品)

標準

φ 38

φ 42.7

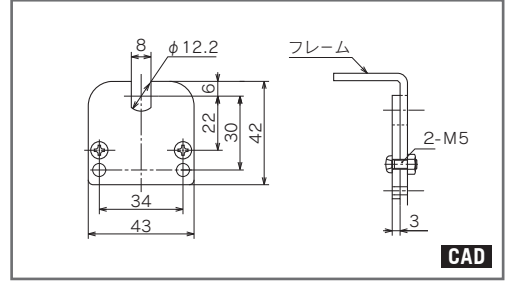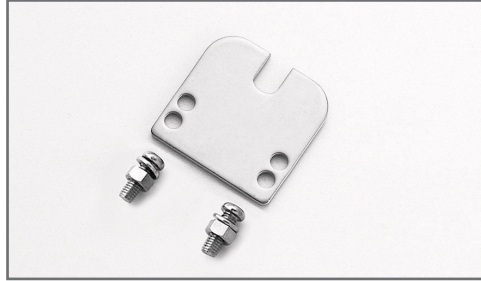

※スプロケット仕様・Vプーリー仕様、丸プーリー仕様は、下部の取り付け穴をご使用ください。

**5WMR-30A**

材質:SUS

(防水・防滴仕様標準付属品)



標準

φ 48.6

φ 50

φ 57

φ 60.5

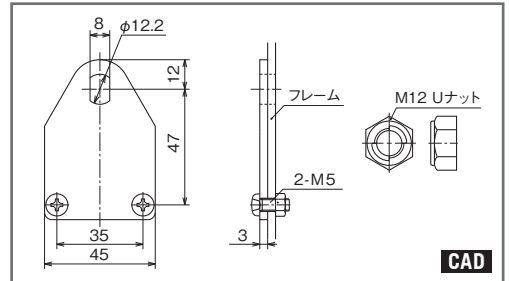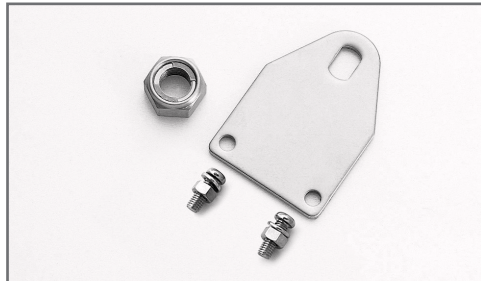

**5WMR-30B**

材質:SUS

(防水・防滴仕様標準付属品)



準標準

φ 48

φ 50

φ 57

φ 60.5

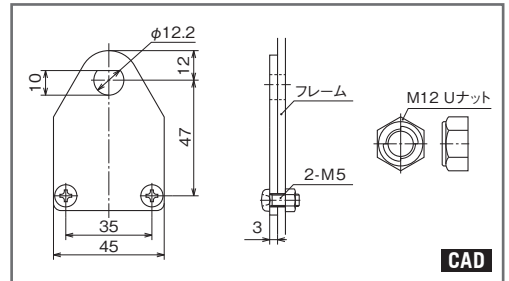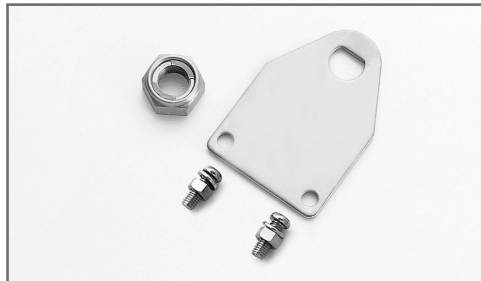

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

固定金具

防水・防滴仕様

技術資料